


ALPHA W SERIE (RGB)


Die Alpha W-Serie besteht aus Modulen (Treiberplatinen) von 25 cm Breite und 25 cm Höhe. Diese Module können nebeneinander und übereinander wie Bausteine montiert werden. Eine Treiberplatine hat 32 Pixel (LEDs) in der Breite und 32 Pixel (LEDs) in der Höhe. Der Abstand zwischen diesen LEDs beträgt 7,8 mm und wir nennen das den Pixelabstand. Er sorgt für eine detaillierte Wiedergabe von Animationen, Videos, Grafiken und Text.

Die Alpha W-Serie ist in sechs beliebten Größen erhältlich, von 272 mm bis 1257 mm Länge.

Die Zeichnung unten und auf der folgenden Seite verdeutlicht den modularen Aufbau.

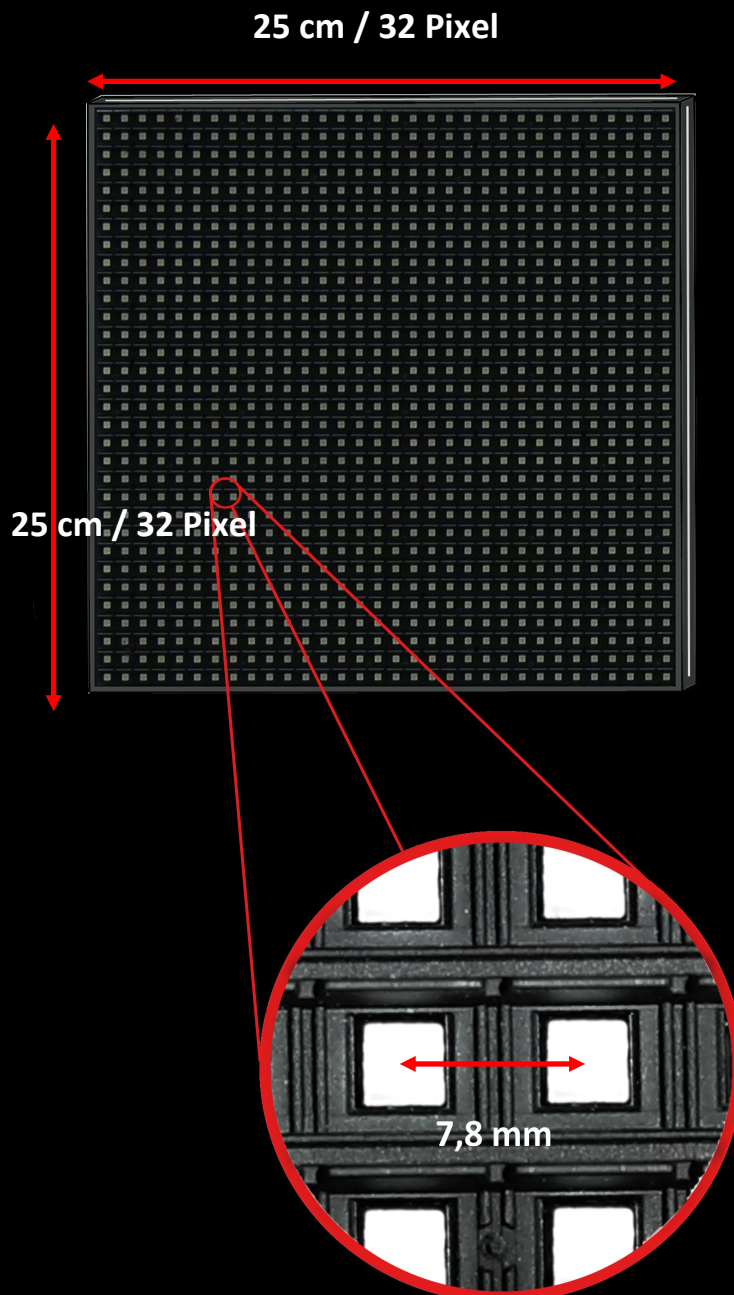

ALPHA W SERIE (RGB)

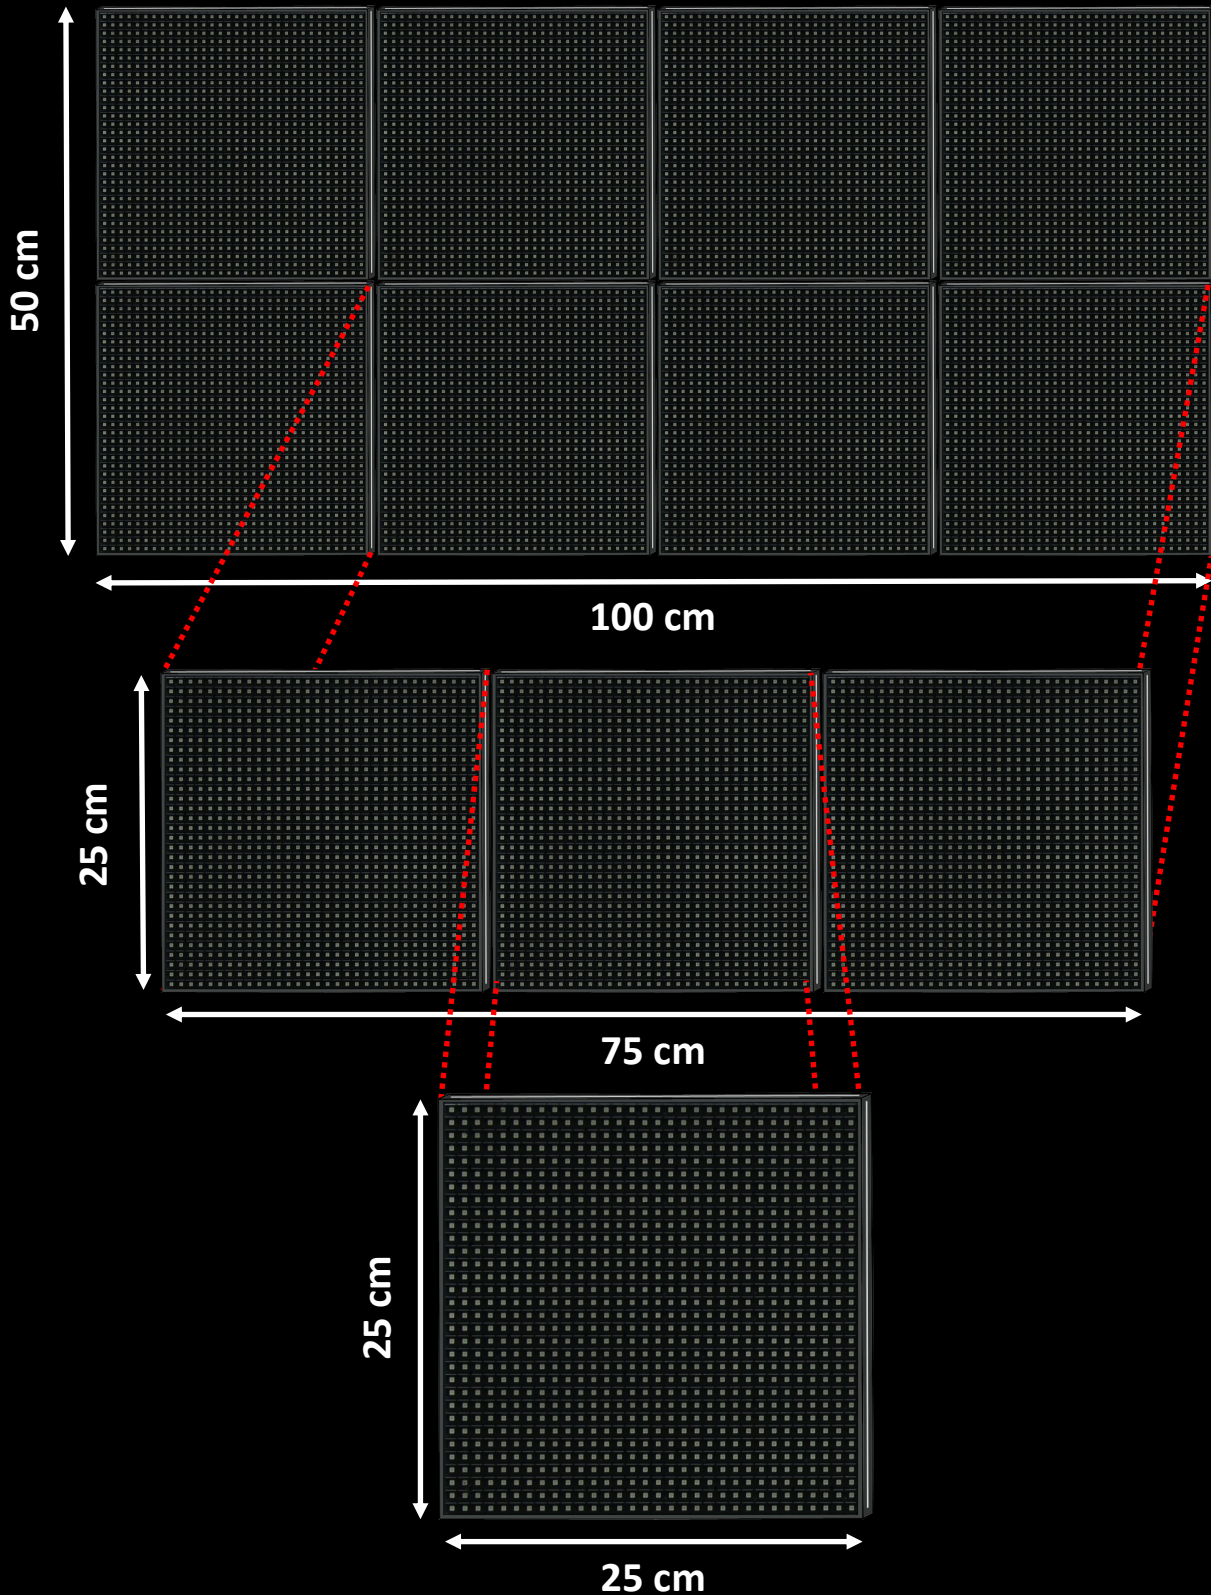

Wir haben die Treiberplatten bewusst mit einer Trennlinie gezeichnet, damit Sie die Bausteine erkennen können. In der Realität gibt es natürlich keinen Übergang zwischen den Treiberplatten und keine sichtbare Linie zwischen den Zeilen und Spalten der Treiberplatten.

ALPHA W8 64R x 96K (RGB)



ANZEIGE

Anzeigemaße

Pixel

Pixelabstand

Zeilen pro Anzeige

Zeichen pro Zeile

Zeichenhöhe

Farbe

Helligkeit

Grafik

Player

H = 500 mm x B = 750 mm

Zeilen = 64 x Spalten = 96

7,8 mm

2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Zeilen

6 (2 Zeilen) / 12 (4 Zeilen) / 12 (5 Zeilen) / 16 (8 Zeilen)

249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm

256.000 Farben

5500 nits

RGB-Grafik

Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

GEHÄUSE

Gehäuse

Innen- oder Außenaufstellung

Gehäusemaße

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Frontscheibe

Gewicht

Stromversorgung / Leistungsaufnahme

Aluminium

Innenaufstellung und Fensteraufstellung

H = 520 mm x B = 767 mm x T = 96 mm


0°C - 50°C

0 % - 95 % nicht kondensierend


Keine

13,6 kg

Europug-Kabel / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 330 watt

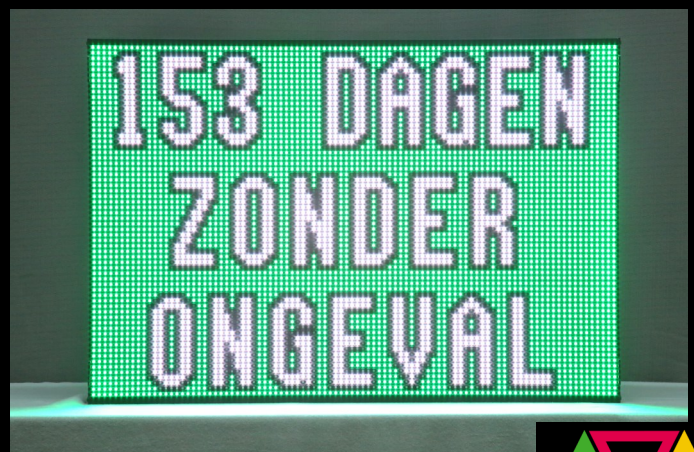

ALPHA W8 64R x 128K (RGB)

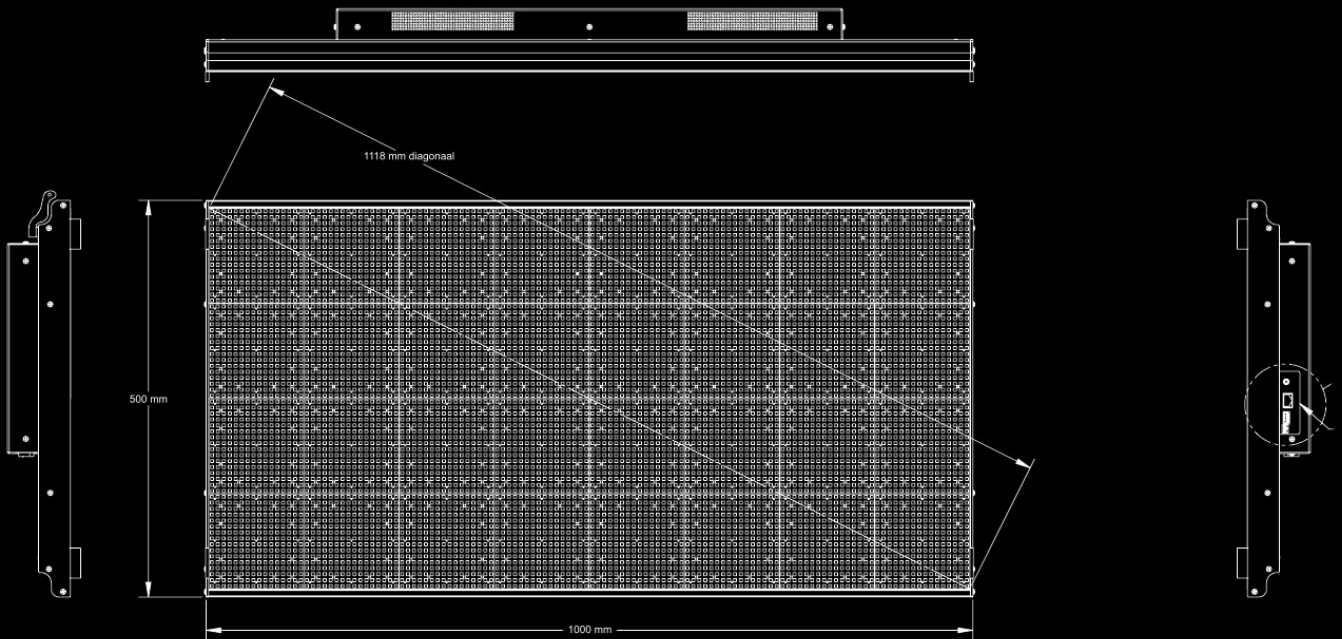


ANZEIGE

Anzeigemaße	H = 500 mm x B = 1000 mm
Pixel	Zeilen = 64 x Spalten = 128
Pixelabstand	7,8 mm
Zeilen pro Anzeige	2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Zeilen
Zeichen pro Zeile	8 (2 Zeilen) / 16 (4 Zeilen) / 16 (5 Zeilen) / 22 (8 Zeilen)
Zeichenhöhe	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Farbe	256.000 Farben
Helligkeit	5500 nits
Grafik	RGB-Grafik
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

GEHÄUSE

Gehäuse	Aluminium
Innen- oder Außenaufstellung	Innenaufstellung und Fensteraufstellung
Gehäusemaße	H = 520 mm x B = 1011 mm x T = 96 mm
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % nicht kondensierend
Frontscheibe	Keine
Gewicht	17,7 kg
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	Europlug-Kabel / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 440 watt

ALPHA W8 32R x 96K (RGB)

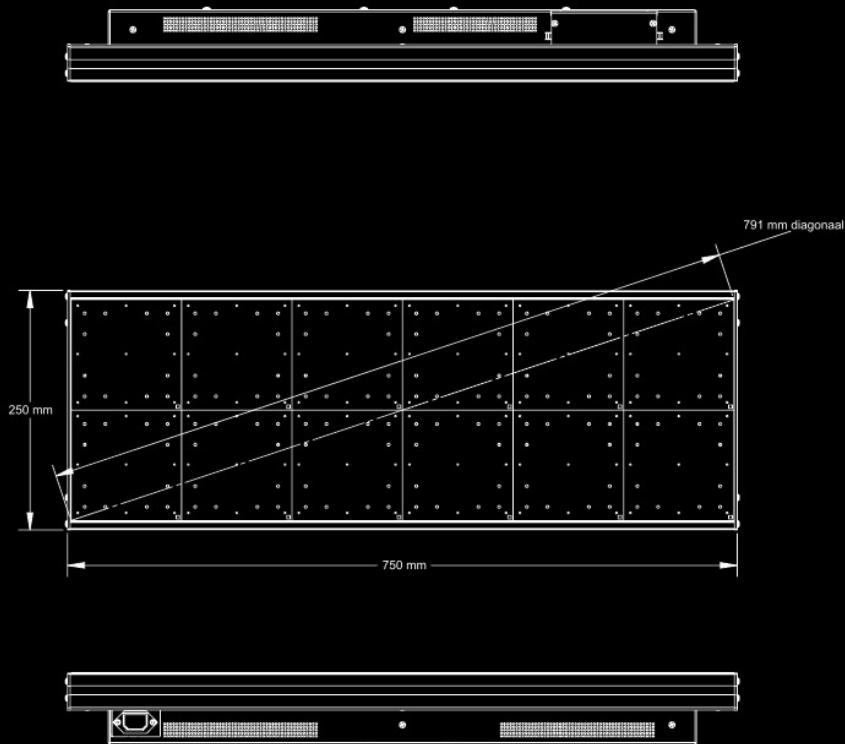


ANZEIGE

Anzeigemaße	H = 250 mm x B = 750 mm
Pixel	Zeilen = 32 x Spalten = 96
Pixelabstand	7,8 mm
Zeilen pro Anzeige	1, 2, 3, oder 4 Zeilen
Zeichen pro Zeile	6 (1 Zeilen) / 12 (2 Zeilen) / 12 (3 Zeilen) / 16 (4 Zeilen)
Zeichenhöhe	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Farbe	256.000 Farben
Helligkeit	5500 nits
Grafik	RGB-Grafik
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

GEHÄUSE

Gehäuse	Aluminium
Innen- oder Außenaufstellung	Innenaufstellung und Fensteraufstellung
Gehäusemaße	H = 272 mm x B = 756 mm x T = 96 mm
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % nicht kondensierend
Frontscheibe	Keine
Gewicht	7,2 kg
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	Europplug-Kabel / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 170 watt

ALPHA W8 32R x 160K (RGB)

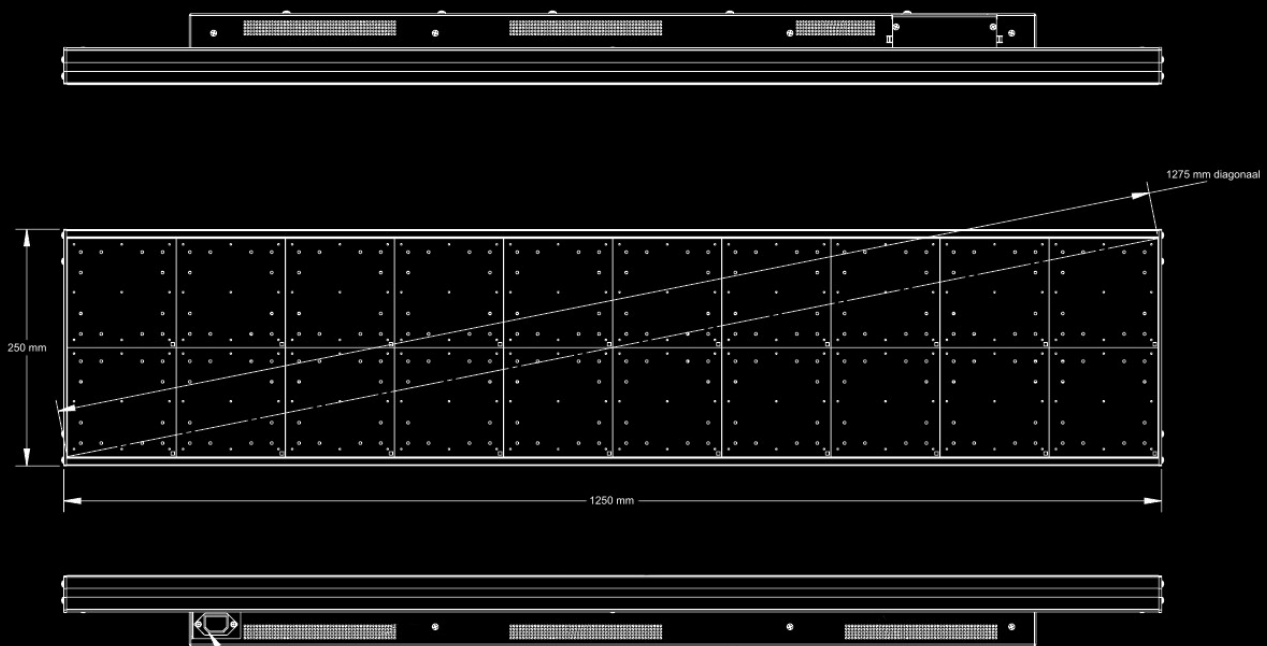


ANZEIGE

Anzeigemaße	H = 250 mm x B = 1250 mm
Pixel	Zeilen = 32 x Spalten = 160
Pixelabstand	7,8 mm
Zeilen pro Anzeige	1, 2, 3, oder 4 Zeilen
Zeichen pro Zeile	10 (1 Zeilen) / 20 (2 Zeilen) / 20 (3 Zeilen) / 27 (4 Zeilen)
Zeichenhöhe	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Farbe	256.000 Farben
Helligkeit	5500 nits
Grafik	RGB-Grafik
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

GEHÄUSE

Gehäuse	Aluminium
Innen- oder Außenaufstellung	Innenaufstellung und Fensteraufstellung
Gehäusemaße	H = 272 mm x B = 1257 mm x T = 96 mm
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % nicht kondensierend
Frontscheibe	Keine
Gewicht	12,3 kg
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	Europug-Kabel / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 280 watt

ALPHA W8 96R x 64K (RGB)

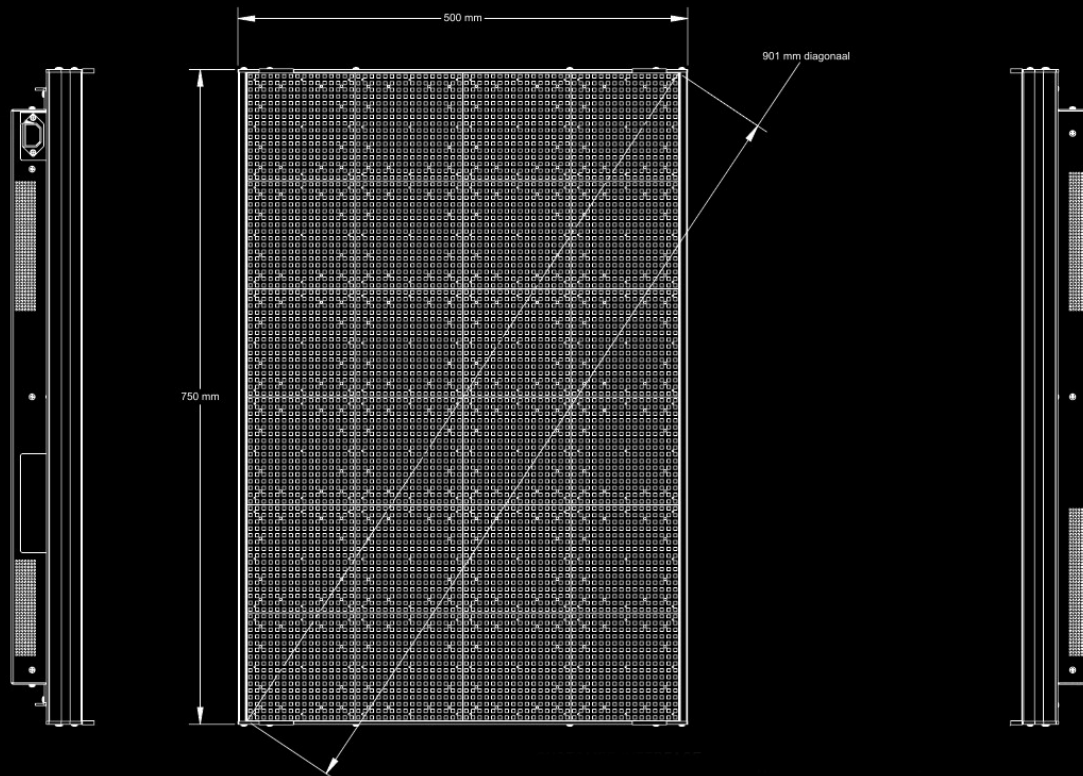


ANZEIGE

Anzeigemaße	H = 750 mm x B = 500 mm
Pixel	Zeilen = 96 x Spalten = 64
Pixelabstand	7,8 mm
Zeilen pro Anzeige	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Zeilen
Zeichen pro Zeile	4 (3 Zeilen) / 8 (6 Zeilen) / 8 (8 Zeilen) / 11 (12 Zeilen)
Zeichenhöhe	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Farbe	256.000 Farben
Helligkeit	5500 nits
Grafik	RGB-Grafik
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

GEHÄUSE

Gehäuse	Aluminium
Innen- oder Außenaufstellung	Innenaufstellung und Fensteraufstellung
Gehäusemaße	H = 758 mm x B = 520 mm x T = 96 mm
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % nicht kondensierend
Frontscheibe	Keine
Gewicht	13,6 kg
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	Europlug-Kabel / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 330 watt

ALPHA W8 128R x 64K (RGB)

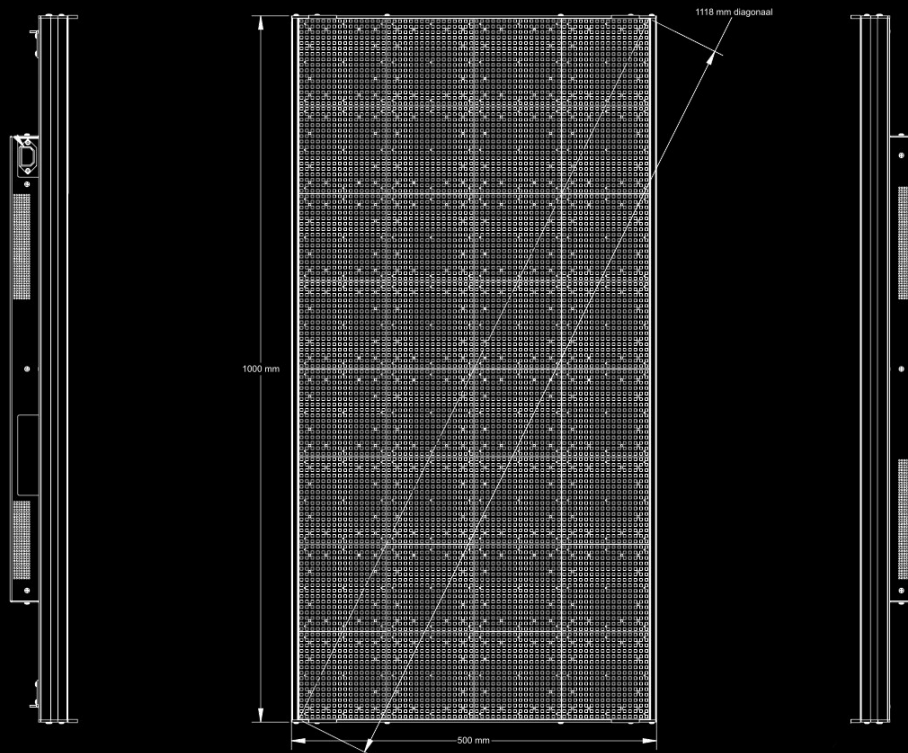

ANZEIGE

Anzeigemaße	H = 1000 mm x B = 500 mm
Pixel	Zeilen = 128 x Spalten = 64
Pixelabstand	7,8 mm
Zeilen pro Anzeige	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis 16 Zeilen
Zeichen pro Zeile	4 (4 Zeilen) / 8 (8 Zeilen) / 8 (11 Zeilen) / 11 (16 Zeilen)
Zeichenhöhe	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Farbe	256.000 Farben
Helligkeit	5500 nits
Grafik	RGB-Grafik
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

GEHÄUSE

Gehäuse	Aluminium
Innen- oder Außenaufstellung	Innenaufstellung und Fensteraufstellung
Gehäusemaße	H = 272 mm x B = 1011 mm x T = 96 mm
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % nicht kondensierend
Frontscheibe	Keine
Gewicht	17,7 kg
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	Europ Plug-Kabel/ 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 440 watt

ALPHA W SERIE (RGB)

SOFTWARE / SPEICHER / KOMMUNIKATION

PC-Software (Windows)

Kommunikation

USB-Anschluss

Speicher

Echtzeituhr für Uhrzeit und Datum (RTC)

Montagesystem

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet (WLAN-Option)

Das Hochladen von Dateien über einen USB-Stick ist nur mit der Ooh!Media-Software möglich

2 GB Ooh!Media / 80 Nachrichten mit AlphaNET

Inklusive

Wand- und Deckenhalterungen inbegriffen

Die Vollfarb-Anzeigen der Alpha W-Serie sind in der prallen Sonne perfekt lesbar. Die superhellen LED-Module mit einer Lichtstärke von 5500 nits sorgen für auffällige Nachrichten, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Die Alpha W-Serie hat eine feine Auflösung und eine hohe Lichtstärke, die Aufmerksamkeit erregt, wenn die LED-Anzeige hinter dem Fenster aufgehängt wird. Auch in Lagern und Geschäften mit Lichtkuppeln oder großen Fenstern sorgt die hohe Lichtstärke für ein auffälliges Ergebnis. Die Anzeigen der Alpha W-Serie können auch als Werbemedium eingesetzt werden, um Kunden zu einem bestimmten Gang zu leiten und dort bestimmte Produkte zu bewerben.

Wenn die LED-Anzeige der W-Serie nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie die Texte und Bilder über einen USB-Stick aktualisieren. Das ist äußerst praktisch.

Daylight bv seit 1991
Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIEN

Tel +32 9 230 54 00

E-Mail allgemein: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-Mail Verkauf: sales@daylight.be

E-Mail Vermietung: sales@daylight.be

E-Mail Support: support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be