

SÉRIE DIRECTOR

Haute visibilité, Afficheur intérieur pour hall d'accueil

Disponible en chêne massif élégant ou en version aluminium de style européen, le Director est conçu pour un usage intérieur très visible. Il s'installe dans les halls, bureaux, salles de conférence, showrooms, salles de réunion ou tout espace nécessitant un afficheur de messages accrocheur.

D'un coup d'œil, le Director fournit clairement à vos visiteurs, invités ou clients les messages, horaires et informations dont ils ont besoin. Le Director informe vos clients et, surtout, fluidifie la circulation des personnes.

Vous gérez les messages via une télécommande portable ou un PC. Mettez à jour et modifiez vos messages à tout moment. Facile à installer et à utiliser, le Director est une solution clé en main complète.

Orientez ou informez clients, invités ou employés. Avec des caractères affichés en trois couleurs vives, le Director est parfait pour ces applications :

- Halls de banques, hôtels, cinémas ou restaurants
- Publicité sur le lieu de vente
- Planning d'événements et de salles de conférence
- Présence du personnel, communication interne
- Tableau d'activités scolaires ou messages d'accueil
- Hôtellerie et appels médicaux
- Orientation et sensibilisation à la sécurité

Caractéristiques standard

• Taille des caractères : 1,4", 8 lignes de 16 ou 24 caractères

• Horloge temps réel : date et heure

• Garantie : voir conditions de vente

Daylight bv

• 3 couleurs brillantes & 3 effets arc-en-ciel

• Stocke et affiche jusqu'à 26 messages selon l'heure et le jour de la semaine

• Flexibilité de messages de 1 à 8 lignes

• 7 modes de fonctionnement dont

Hold, Wipe (quatre directions),

Automode™ et Flash


• Programmable au clavier jusqu'à 30 ft (9 m)

• Le pack standard comprend l'afficheur,

logiciel de messagerie, câble 25 ft, adaptateur 9 broches

adaptateur, télécommande IR et installation

• Pied de sol disponible en option

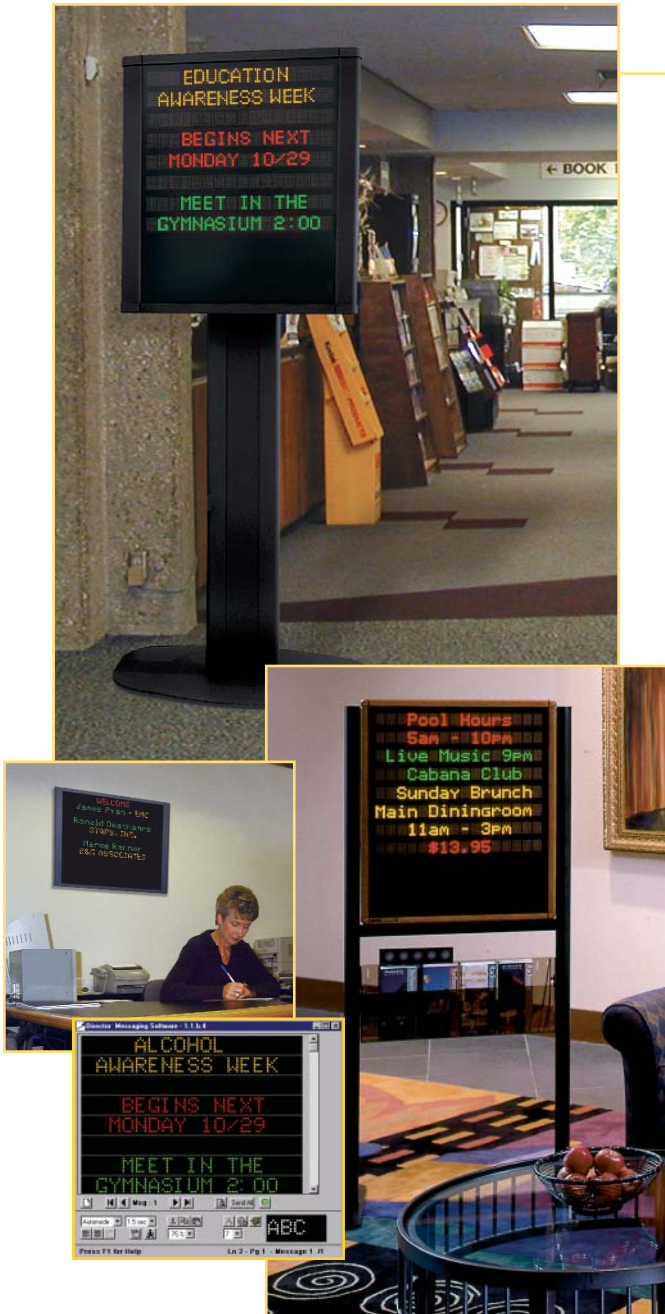

Spécifications de la série Director

Chêne à montage mural	16 caractères
Longueur	22.50" (57.15cm)
Hauteur	27" (68.58cm)
Profondeur	3.12" (7.93cm)
Poids	37lbs. (16.78kg.)

Aluminium à montage mural	16 caractères	24 caractères
Longueur	25.45" (64.64cm)	35.03" (88.97cm)
Hauteur	27.49" (69.82cm)	27.49" (69.82cm)
Profondeur	3.00" (7.62cm)	3.00" (7.62cm)
Poids	30lbs. (13.64kg.)	40lbs. (18.18kg.)

Chêne avec porte-brochures/pied	16 caractères
Longueur	27" (68.58cm)
Hauteur	61" (154.94cm)
Profondeur	*18" (45.72cm)
Poids	65lbs. (29.48kg.)

Aluminium avec pied	16 caractères	24 caractères
Longueur	25.45" (64.64cm)	35.03" (88.97cm)
Hauteur	68.04" (172.82cm)	68.04" (172.82cm)
Profondeur	*20.00" (50.8cm)	*20.00" (50.8cm)
Poids	85lbs. (38.64kg.)	95lbs. (43.18kg.)

*Correspond à la largeur du pied de sol

Dimensions de l'afficheur (chêne) :	16 caractères – 19"L x 16,8"H (48,26 cm x 42,67 cm)
Afficheur aluminium Dimensions :	16 caractères – 19"L x 16,8"H (48,26 cm x 42,67 cm) 24 caractères – 27,5"L x 16,8"H (69,85 cm x 42,67 cm)
Matrice d'affichage (chêne) :	1,4", 16 caractères x 8 lignes
Matrice d'affichage aluminium :	1,4", 16 caractères x 8 lignes 1,4", 24 caractères x 8 lignes
Couleur des pixels (LED) :	Tricolore (rouge, vert et ambre)
Espacement entre pixels Espacement (pas) :	0.2" (0.51cm)
Pas des colonnes de caractères :	0,4" (1,02 cm) d'espace entre les caractères
Pas des lignes de caractères :	1" (2,54 cm) d'espace entre les lignes
Taille des caractères :	1,4" de haut x 1,0" de large (3,556 cm x 2,54 cm) (visible à 75 ft / 23 m)
Matrice de caractères :	matrice 5" x 7" (12,7 cm x 17,78 cm)
Jeu de caractères :	Sans serif majuscules/minuscules Petit sans serif
Rétention mémoire :	Un mois typique
Capacité de messages :	26 pages différentes peuvent être stockées, programmées et affichées selon l'heure et le jour de la semaine avec la télécommande IR
Modes d'affichage des messages :	7, dont : Automode™, Hold, Wipe (quatre directions) et Flash (caractère ou mot)
Horloge temps réel :	Date et heure, format 12 ou 24 heures, conserve l'heure exacte sans alimentation jusqu'à 30 jours typique

Interface série ordinateur :	RS232/RS485 Adaptateur Ethernet disponible en option
Alimentation : (unité chêne)	Alimentation interne 120 VCA, 60 Hz, 150 W (230 VCA, 50 Hz, 150 W également disponible)
Alimentation : (unité aluminium)	Alimentation interne, 200 W Entrée universelle, 85-265 VCA, 47-63 Hz
Longueur maximale du cordon d'alimentation :	6' 7" (204.22 cm)
Clavier :	Télécommande portable infrarouge, 55 touches
Matériau du boîtier :	Chêne massif ou aluminium
Le pack standard comprend :	– Afficheur électronique Director™ – Logiciel de messagerie – Câble RS232 de 25 ft (7,6 m) – Adaptateur RJ11 9 broches – Clavier IR – Instructions d'installation
Caractéristiques spéciales :	Adressage série sélectionnable par dipswitch (unité aluminium) Pied de sol en option
Garantie :	Garantie : voir conditions de vente Daylight bv
Certifications :	ETL (conforme à la norme ANSI/UL 1950) IEC 950, EN 60950, certifié selon la norme CSA C22.2 n° 950, conforme à la partie 15 des règles FCC
Température de fonctionnement :	32° à 95°F, 0° à 35°C
Plage d'humidité :	0 % à 95 % sans condensation
Logiciel PC :	Logiciel de messagerie Director inclus, fonctionne sur tout PC Pentium