


# ALPHA W8 128R x 64K (RGB)

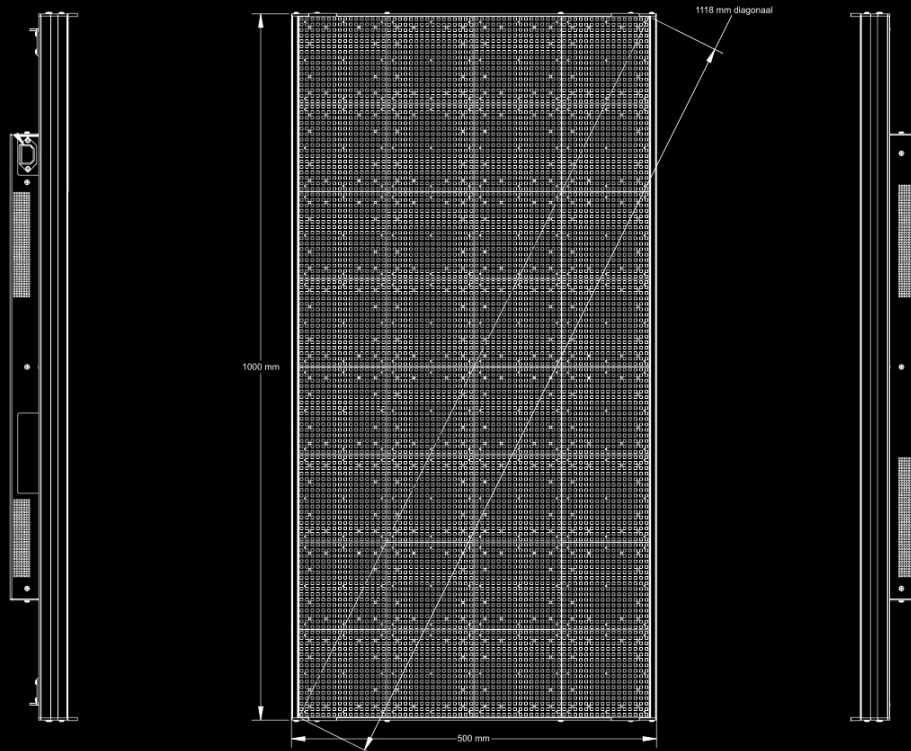

## AFFICHAGE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dimensions de l'affichage      | h = 1000 mm x l = 500 mm                                     |
| Pixels                         | Lignes = 128 x colonnes = 64                                 |
| Pas de pixel                   | 7,8 mm   |
| Nombre de lignes par écran     | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à 16 lignes                   |
| Nombre de caractères par ligne | 4 (4 lignes) / 8 (8 lignes) / 8 (11 lignes) / 11 (16 lignes) |
| Hauteur des caractères         | 249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm                              |
| Couleur                        | 256.000 couleurs   |
| Intensité                      | 5500 nits  |
| Graphiques                     | Graphiques RGB   |
| Player                         | Lecteur Ooh!Media / AlphaNET / protocole Alpha               |

## BOÎTIER

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Boîtier                               | Aluminium  |
| Installation intérieure ou extérieure | Installation intérieure et en vitrine                |
| Dimensions du boîtier                 | h = 272 mm x l = 1011 mm x p = 96 mm                 |
| Température de fonctionnement         | 0°C - 50°C   |
| Taux d'humidité                       | 0 % - 95 % sans condensation                         |
| Vitre frontale                        | Aucun  |
| Poids                                 | 17,7 kg  |
| Alimentation / Consommation           | Câble Europlug/ 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 440 watts |

# ALPHA W SÉRIE (RGB)

## LOGICIEL / MÉMOIRE / COMMUNICATION

Logiciel PC (Windows)

Communication

Port USB

Mémoire

Horloge temps réel pour l'heure et la date (RTC)

Système de montage

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet (option wifi)

Le téléversement de fichiers via une clé USB n'est possible qu'avec le logiciel Ooh!Media

2 GB Ooh!Media / 80 messages avec AlphaNET

Inclus

Supports de montage mural et plafond inclus

Les afficheurs full color de la série Alpha W sont parfaitement lisibles en plein soleil. Les modules LED ultra lumineux, d'une intensité de 5500 nits, produisent des messages saillants qui attirent l'attention.

La série Alpha W offre une résolution fine et une intensité lumineuse élevée qui attire l'attention lorsque l'afficheur LED est installé derrière une vitre. Dans les entrepôts et les magasins dotés de coupoles ou de grandes baies vitrées, l'intensité lumineuse élevée produit également un résultat remarquable. Les afficheurs de la série Alpha W peuvent aussi être utilisés comme support publicitaire pour guider les clients vers un rayon précis et y promouvoir certains produits.

Si l'afficheur LED de la série W n'est pas connecté au réseau, vous pouvez mettre à jour les textes et les images au moyen d'une clé USB. C'est très pratique.

Daylight bv depuis 1991

Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIQUE

Tél +32 9 230 54 00

E-mail général : [info@daylight.be](mailto:info@daylight.be)

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-mail ventes : [sales@daylight.be](mailto:sales@daylight.be)

E-mail location : [sales@daylight.be](mailto:sales@daylight.be)

E-mail support : [support@daylight.be](mailto:support@daylight.be)

[daylight.net](http://daylight.net)

[daylight.be](http://daylight.be)

[daylight.nl](http://daylight.nl)

[daylight.lu](http://daylight.lu)

[daylightdisplay.com](http://daylightdisplay.com)

[andon.be](http://andon.be)