

Nieuw en verbeterd




®

®

Dit Alpha-display biedt leesbare boodschappen tot op 200 ft (60 m), zodat u visueel contact maakt met uw medewerkers of klanten. Ons unieke ingebouwde lamellensysteem elimineert schittering en accentueert uw boodschap. De Big Dot is ontworpen voor uitzonderlijke visuele impact en gebruikt tekens van 4 inch voor oogverblindende, bewegende kleurenboodschappen die gegarandeerd opvallen.

**STANDAARD:**  
Eenvoudige punt-naar-punt RS232-communicatie  
Multidrop RS485-verbindingen

**OPTIONEEL:**  
Ethernet-LAN-verbindingen

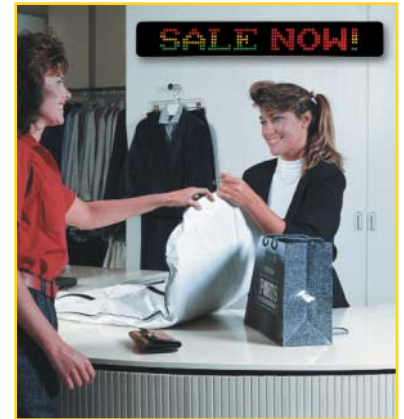

Standaardkenmerken

- Tekenhoogte: 4,0"
- 5 weergavesnelheden
- Maak uw eigen graphics & logo's
- Garantie: zie verkoopvoorwaarden Daylight bv
- 8 schitterende kleuren & 3 regenboogeffecten
- Met toetsenbord programmeerbaar tot 30 ft (9 m)
- Slaat meer dan 80 berichten op en toont ze
- 6 lettertypen

# Specificaties Alpha® Big Dot®

Formaten	Big Dot
<b>Afmetingen behuizing: (met voeding)</b>	49.0"L x 4.25"D x 6.25"H (124.5 cmL x 11.0 cmD x 16.0 cmH)
<b>Gewicht bij benadering:</b>	12.25 lbs (5.6 kg.)
<b>Displayafmetingen:</b>	45.6"L x 4.0"H (115.8 cmL x 10.16 cmH)
<b>Displaymatrix:</b>	80 x 7 pixels
<b>Tekens weergegeven op één regel:</b>	13 minimum/typisch 22 in condensed-rotate-modus
<b>Displaygeheugen:</b>	28.000 tekens

<b>Pixelgrootte (diameter):</b>	0.35" (.89 cm)
<b>Pixelkleur (LED):</b>	8 heldere kleuren en 3 regenboogeffecten
<b>Pixelafstand hart-op-hart Afstand (pitch):</b>	0.57" (1.44 cm)
<b>Tekenhoogte:</b>	4.0" (10.1 cm)
<b>Tekenset:</b>	Blok (schreefloos), decoratief (schreef), hoofdletters/kleine letters, smal/breed
<b>Geheugenbehoud:</b>	2 weken
<b>Berichtcapaciteit:</b>	80 verschillende berichten kunnen worden opgeslagen en weergegeven
<b>Weergavemodi berichten:</b>	– 26 bestaande uit: Automode™, Hold, Roll (6 richtingen), Rotate, Sparkle-On, Twinkle, Interlock, Wipe (zes richtingen), Flash, Scroll, Snow, Starburst, Spray-On, Switch, Condensed Rotate en Slide-Across – Doorlopende bericht invoer met automatisch centreren in elke modus – Door de gebruiker programmeerbare logo's en graphics – Vijf weergavesnelheden
<b>Ingebouwde animaties:</b>	Ontploffende voetzoeker, Drink niet achter het stuur, Vuurwerk, Gokautomaat, Verboden te roken, Lopend dier, Rijdende auto, Welkom en Dank u

<b>Realtimeklok:</b>	Datum en tijd, 12- of 24-uursformaat, houdt de tijd zonder voeding nauwkeurig bij tot typisch 14 dagen
<b>Seriële computerinterface:</b>	RS232 en RS485 (multidrop-netwerk tot 255 displays)
<b>Voeding:</b>	120 VAC of 230 VAC
<b>Lengte voedingskabel:</b>	10ft. (3m)
<b>Toetsenbord:</b>	Draagbaar, infrarood, 54 toetsen
<b>Materiaal behuizing:</b>	Spuitgegoten
<b>Garantie:</b>	Garantie: zie verkoopvoorwaarden Daylight bv
<b>Certificeringen:</b>	– ETL conform de normen EN60950/IEC950 – voldoet aan deel 15 van de FCC-regels
<b>Bedrijfstemperatuur:</b>	32° tot 120°F, 0° tot 50°C
<b>Vochtigheidsbereik:</b>	0% tot 95% niet-condenserend
<b>Montage:</b>	Bevestigingsmateriaal voor plafond/wand/balie montage