

ALPHA 9630i (RGB)

Foto: ALPHA 9630i (RGB)

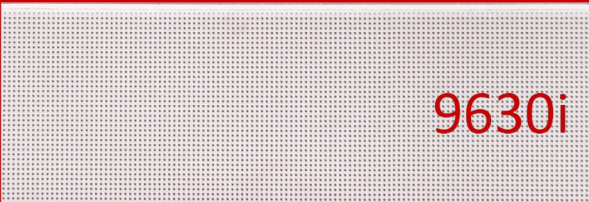






WYŚWIETLACZ

Wymiary wyświetlacza	W = 250 mm x S = 750 mm
Piksele	Wiersze = 40 x kolumny = 120
Raster piksela	6,25 mm
Wiersze na wyświetlaczu	2, 3, 4 lub 5 wiersze
Znaki na wiersz	15 (2 wiersze) / 13 (3 wiersze) / 20 (5 wiersze)
Wysokość znaków	94 mm / 62 mm / 44 mm
Kolor	4096 kolorów
Jasność	1800 nitów
Grafika	Grafika RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha

OBUDOWA

Obudowa	Aluminium
Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny	Montaż wewnętrzny
Wymiary obudowy	W = 272 mm x S = 757 mm x G = 82 mm
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	0 % - 95 % bez kondensacji
Szyba frontowa	Poliwęglan
Waga	7,3 kg
Zasilanie / Zużycie	100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 144 watt

				
250 mm x 1750 mm				40R x 280K
250 mm x 1500 mm			40R x 240K	
250 mm x 1250 mm		40R x 200K		
250 mm x 1000 mm	40R x 160K			
250 mm x 750 mm	40R x 120K			

ALPHA 9000i (RGB)

	9630i	9640i	9650i	9660i	9670i
250 mm x 1750 mm					40R x 280K
250 mm x 1500 mm				40R x 240K	
250 mm x 1250 mm			40R x 200K		
250 mm x 1000 mm		40R x 160K			
250 mm x 750 mm	40R x 120K				

OPROGRAMOWANIE / PAMIĘĆ / KOMUNIKACJA

Oprogramowanie PC (Windows)

Komunikacja

Port USB

Pamięć

Zegar czasu rzeczywistego dla godziny i daty (RTC)

Konstrukcja montażowa

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet (opcja wifi) + RS232 i RS485 dla AlphaNET

Przesyłanie plików za pomocą pamięci USB jest możliwe wyłącznie przy użyciu oprogramowania Ooh!Media

2 GB Ooh!Media / 80 komunikatów z AlphaNET

W zestawie

Uchwyty do montażu ściennego i sufitowego w zestawie

Daylight bv od 1991
Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIA

Tel +32 9 230 54 00

E-mail ogólny: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-mail sprzedaż: sales@daylight.be

E-mail wynajem: sales@daylight.be

E-mail wsparcie: support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be