


# ALPHA W SERIA (RGB)


Seria Alpha W składa się z modułów (płytek sterujących) o szerokości 25 cm i wysokości 25 cm. Moduły te można montować obok siebie i jeden na drugim niczym klocki. Płytkę sterującą ma 32 piksele (LED) na szerokość i 32 piksele (LED) na wysokość. Odległość między tymi diodami LED wynosi 7,8 mm i nazywamy ją rastrem piksela. Zapewnia ona szczegółowe odwzorowanie animacji, filmów, grafik i tekstu.

Seria Alpha W jest dostępna w sześciu popularnych rozmiarach, od 272 mm do 1257 mm długości.

Rysunek poniżej i na następnej stronie przedstawia budowę modułową.

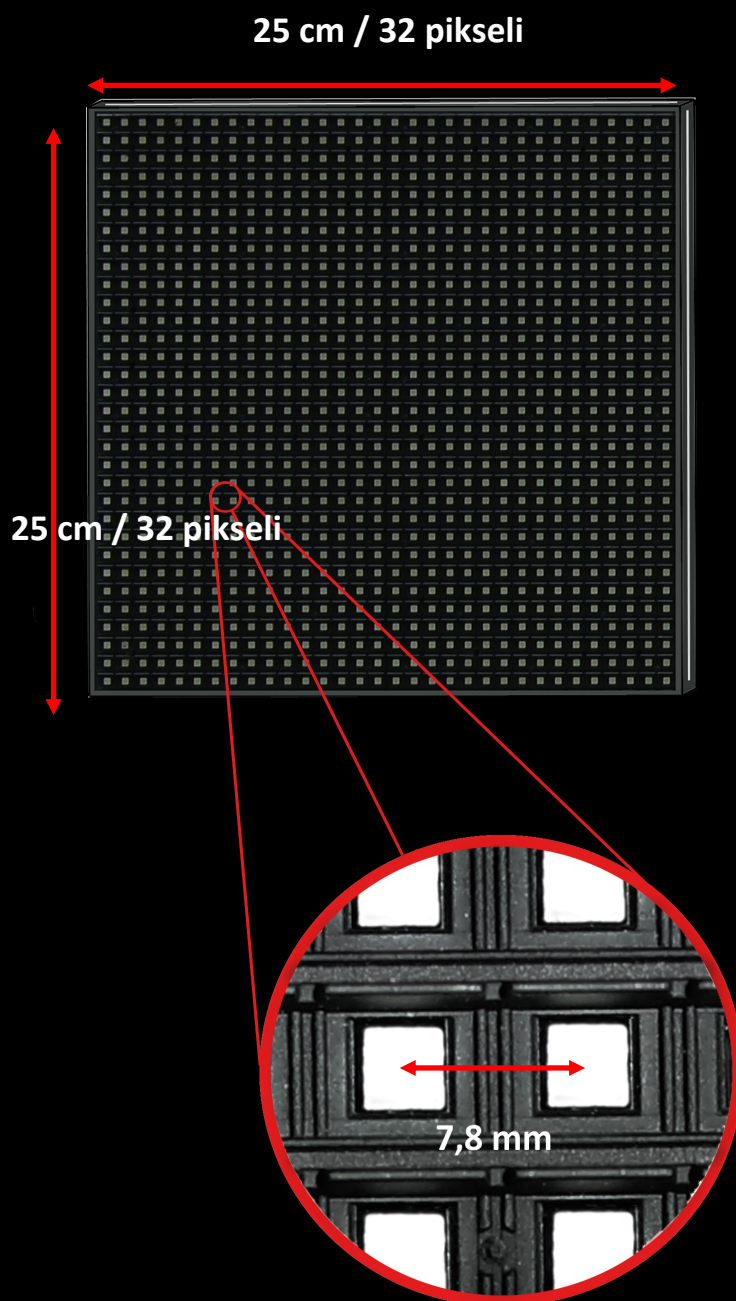

# ALPHA W SERIA (RGB)

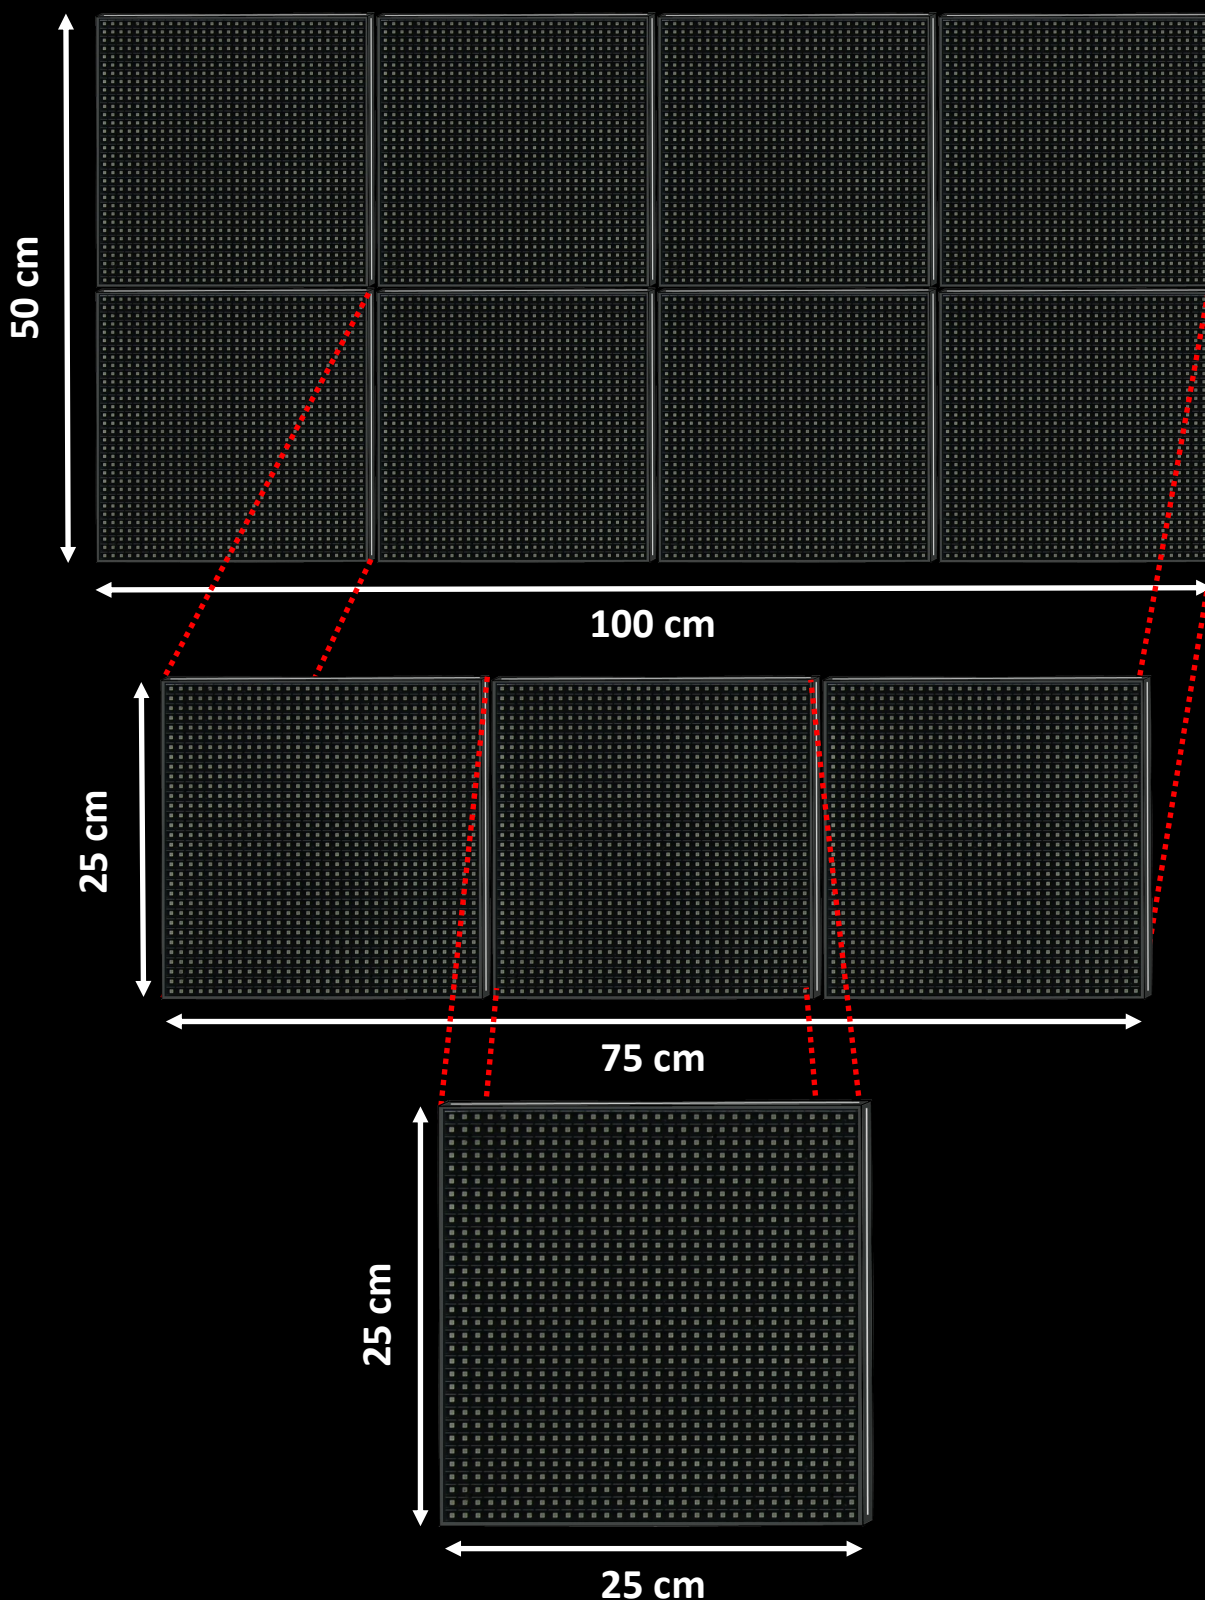

Celowo narysowaliśmy płytki sterujące z linią rozdzielającą, aby było widać poszczególne klocki. W rzeczywistości oczywiście nie ma żadnego przejścia między płytkami sterującymi i nie widać żadnej linii między wierszami i kolumnami płytek sterujących.

# ALPHA W8 64R x 96K (RGB)



## WYŚWIETLACZ

Wymiary wyświetlacza

Piksele

Raster piksela

Wiersze na wyświetlacz

Znaki na wiersz

Wysokość znaków

Kolor

Jasność

Grafika

Player

W = 500 mm x S = 750 mm

Wiersze = 64 x kolumny = 96

7,8 mm

2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 wiersze

6 (2 wiersze) / 12 (4 wiersze) / 12 (5 wiersze) / 16 (8 wiersze)

249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm

256 000 kolorów

5500 nitów

Grafika RGB

Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha

## OBUDOWA

Obudowa

Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny

Wymiary obudowy

Temperatura pracy

Wilgotność

Szyba frontowa

Waga

Zasilanie / Zużycie

Aluminium

Montaż wewnętrzny i witrynowy

W = 520 mm x S = 767 mm x G = 96 mm


0°C - 50°C

0% - 95% bez kondensacji


Brak

13,6 kg

Kabel Europlug / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 330 watt

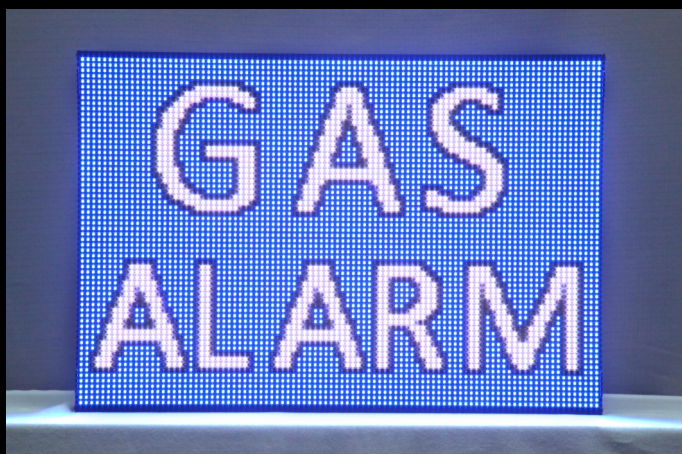

# ALPHA W8 64R x 128K (RGB)

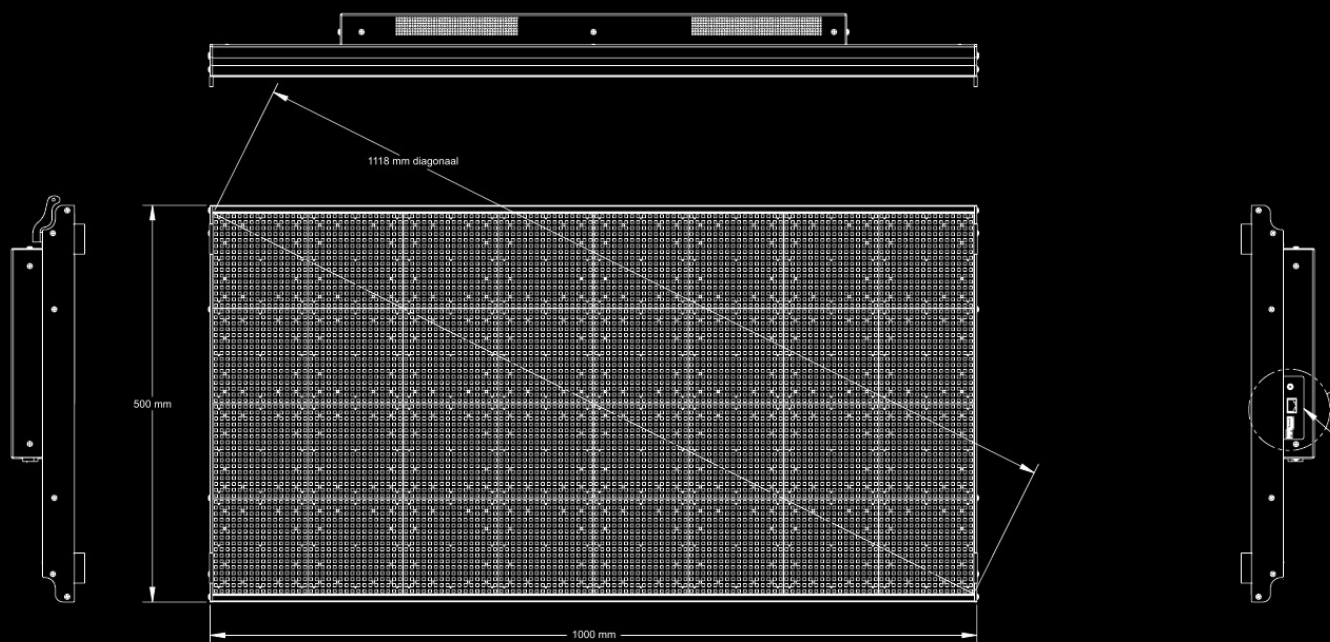


## WYŚWIETLACZ

Wymiary wyświetlacza	W = 500 mm x S = 1000 mm
Piksele	Wiersze = 64 x kolumny = 128
Raster piksela	7,8 mm
Wiersze na wyświetlaczu	2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 wiersze
Znaki na wiersz	8 (2 wiersze) / 16 (4 wiersze) / 16 (5 wiersze) / 22 (8 wiersze)
Wysokość znaków	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Kolor	256 000 kolorów
Jasność	5500 nitów
Grafika	Grafika RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha

## OBUDOWA

Obudowa	Aluminium
Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny	Montaż wewnętrzny i witrynowy
Wymiary obudowy	W = 520 mm x S = 1011 mm x G = 96 mm
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	0 % - 95 % bez kondensacji
Szyba frontowa	Brak
Waga	17,7 kg
Zasilanie / Zużycie	Kabel Europlug / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 440 watt

# ALPHA W8 32R x 96K (RGB)

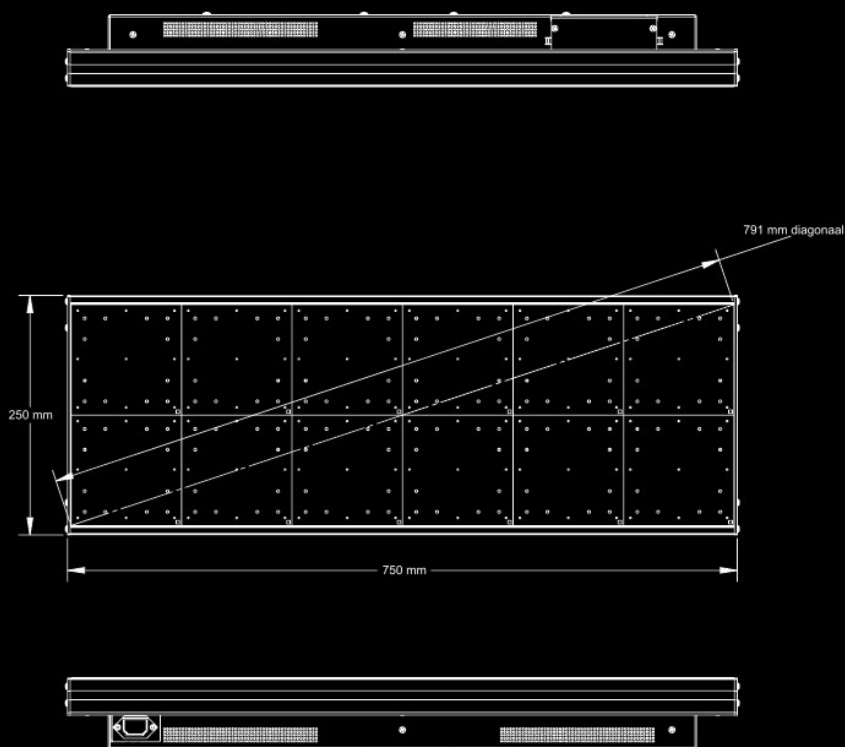


## WYŚWIETLACZ

Wymiary wyświetlacza	W = 250 mm x S = 750 mm
Piksele	Wiersze = 32 x kolumny = 96
Raster piksela	7,8 mm
Wiersze na wyświetlacz	1, 2, 3, lub 4 wiersze
Znaki na wiersz	6 (1 wiersze) / 12 (2 wiersze) / 12 (3 wiersze) / 16 (4 wiersze)
Wysokość znaków	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Kolor	256 000 kolorów
Jasność	5500 nitów
Grafika	Grafika RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha

## OBUDOWA

Obudowa	Aluminium
Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny	Montaż wewnętrzny i witrynowy
Wymiary obudowy	W = 272 mm x S = 756 mm x G = 96 mm
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	0 % - 95 % bez kondensacji
Szyba frontowa	Brak
Waga	7,2 kg
Zasilanie / Zużycie	Europług cable / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 170 watt

# ALPHA W8 32R x 160K (RGB)

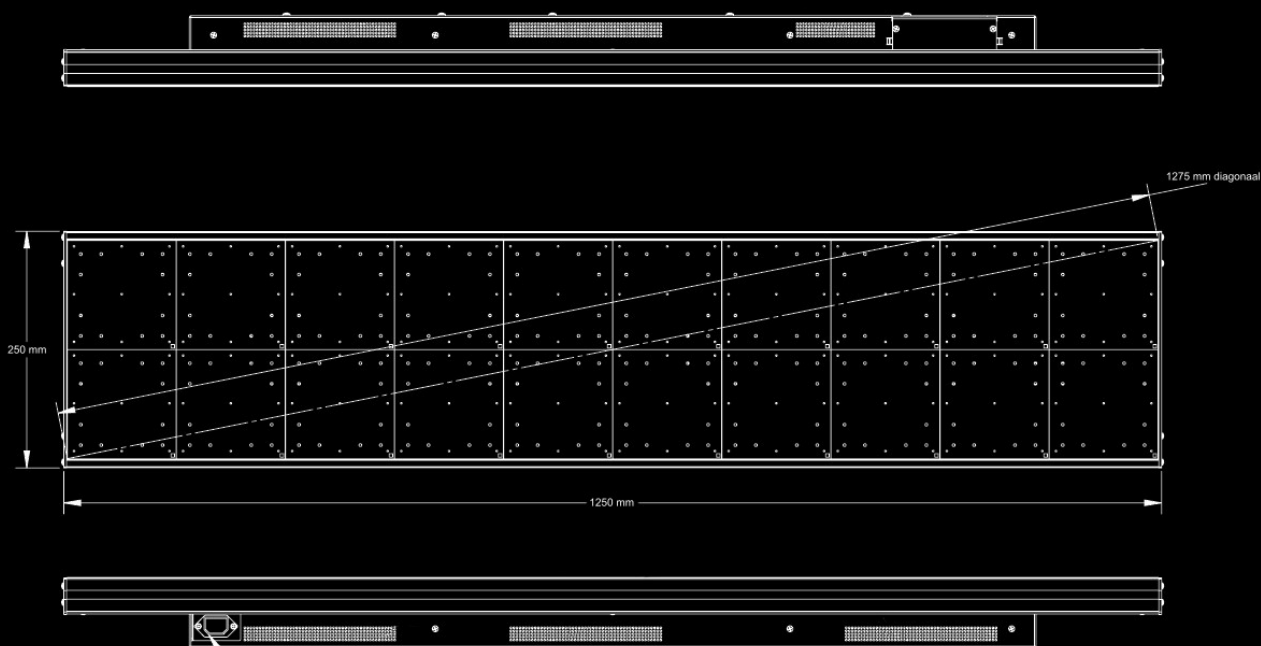


## WYŚWIETLACZ

Wymiary wyświetlacza	W = 250 mm x S = 1250 mm
Piksele	Wiersze = 32 x kolumny = 160
Raster piksela	7,8 mm
Wiersze na wyświetlaczu	1, 2, 3, lub 4 wiersze
Znaki na wiersz	10 (1 wiersze) / 20 (2 wiersze) / 20 (3 wiersze) / 27 (4 wiersze)
Wysokość znaków	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Kolor	256 000 kolorów
Jasność	5500 nitów
Grafika	Grafika RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha

## OBUDOWA

Obudowa	Aluminium
Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny	Montaż wewnętrzny i witrynowy
Wymiary obudowy	W = 272 mm x S = 1257 mm x G = 96 mm
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	0% - 95% bez kondensacji
Szyba frontowa	Brak
Waga	12,3 kg
Zasilanie / Zużycie	Kabel Europlug / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 280 watt

# ALPHA W8 96R x 64K (RGB)

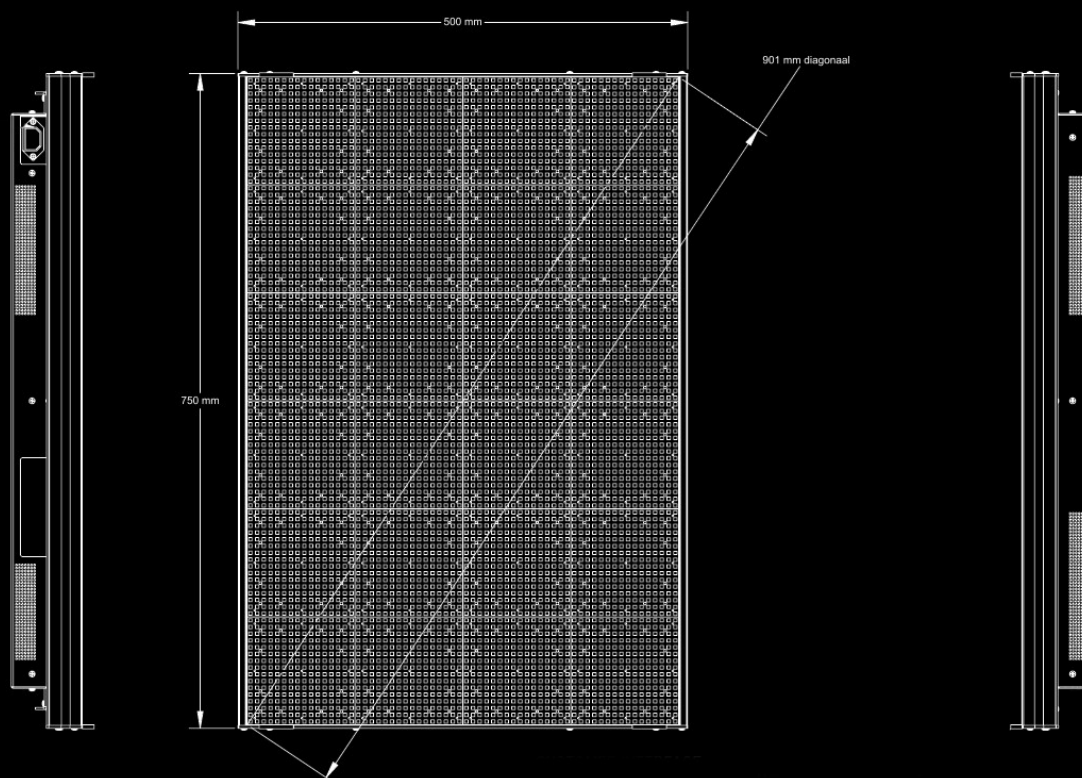


## WYŚWIETLACZ

Wymiary wyświetlacza	W = 750 mm x S = 500 mm
Piksele	Wiersze = 96 x kolumny = 64
Raster piksela	7,8 mm
Wiersze na wyświetlacz	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub 12 wiersze
Znaki na wiersz	4 (3 wiersze) / 8 (6 wiersze) / 8 (8 wiersze) / 11 (12 wiersze)
Wysokość znaków	249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm
Kolor	256 000 kolorów
Jasność	5500 nitów
Grafika	Grafika RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha

## OBUDOWA

Obudowa	Aluminium
Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny	Montaż wewnętrzny i witrynowy
Wymiary obudowy	W = 758 mm x S = 520 mm x G = 96 mm
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność	0 % - 95 % bez kondensacji
Szyba frontowa	Brak
Waga	13,6 kg
Zasilanie / Zużycie	Kabel Europlug / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 330 watt

# ALPHA W8 128R x 64K (RGB)

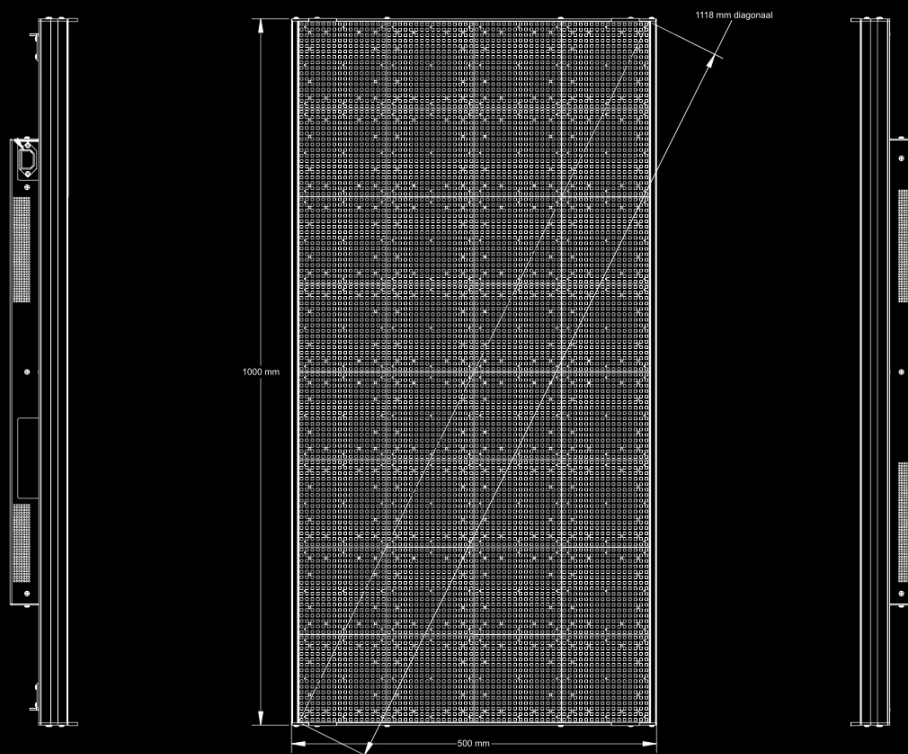

## WYŚWIETLACZ

Wymiary wyświetlacza

W = 1000 mm x S = 500 mm

Piksele

Wiersze = 128 x kolumny = 64

Raster piksela

7,8 mm

Wiersze na wyświetlaczu

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do 16 wiersze

Znaki na wiersz

4 (4 wiersze) / 8 (8 wiersze) / 8 (11 wiersze) / 11 (16 wiersze)

Wysokość znaków

249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm

Kolor

256 000 kolorów

Jasność

5500 nitów

Grafika

Grafika RGB

Player

Ooh!Media Player / AlphaNET / protokół Alpha

## OBUDOWA

Obudowa

Aluminium

Montaż wewnętrzny lub zewnętrzny

Montaż wewnętrzny i witrynowy

Wymiary obudowy

W = 272 mm x S = 1011 mm x G = 96 mm

Temperatura pracy

0°C - 50°C

Wilgotność

0 % - 95 % bez kondensacji

Szyba frontowa

Brak

Waga

17,7 kg

Zasilanie / Zużycie

Kabel Europlug/ 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 440 watt

# ALPHA W SERIA (RGB)

## OPROGRAMOWANIE / PAMIĘĆ / KOMUNIKACJA

Oprogramowanie PC (Windows)

Komunikacja

Port USB

Pamięć

Zegar czasu rzeczywistego dla godziny i daty (RTC)

Konstrukcja montażowa

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet (opcja wifi)

Przesyłanie plików za pomocą pamięci USB jest możliwe wyłącznie przy użyciu oprogramowania Ooh!Media

2 GB Ooh!Media / 80 komunikatów z AlphaNET

W zestawie

Uchwyty do montażu ściennego i sufitowego w zestawie

Pełnokolorowe wyświetlacze serii Alpha W są doskonale czytelne w pełnym słońcu. Superjasne moduły LED o natężeniu światła 5500 nitów tworzą wyraziste komunikaty, które przyciągają uwagę.

Seria Alpha W ma wysoką rozdzielczość i wysokie natężenie światła, które przyciąga uwagę, gdy wyświetlacz LED jest zawieszony za szybą. Również w magazynach i sklepach ze świetlikami lub dużymi oknami wysokie natężenie światła zapewnia efektowny rezultat. Wyświetlacze serii Alpha W można również wykorzystać jako nośnik reklamowy, aby kierować klientów do konkretnej alejki i promować tam określone produkty.

Jeśli wyświetlacz LED serii W nie jest podłączony do sieci, teksty i obrazy można aktualizować za pomocą pamięci USB. Jest to niezwykle wygodne.

Daylight bv od 1991  
Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BELGIA

Tel +32 9 230 54 00

E-mail ogólny: [info@daylight.be](mailto:info@daylight.be)

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

E-mail sprzedaż: [sales@daylight.be](mailto:sales@daylight.be)

E-mail wynajem: [sales@daylight.be](mailto:sales@daylight.be)

E-mail wsparcie: [support@daylight.be](mailto:support@daylight.be)

[daylight.net](http://daylight.net)

[daylight.be](http://daylight.be)

[daylight.nl](http://daylight.nl)

[daylight.lu](http://daylight.lu)

[daylightdisplay.com](http://daylightdisplay.com)

[andon.be](http://andon.be)