

# ALPHA L SÉRIE 120R x 200K (RGB)

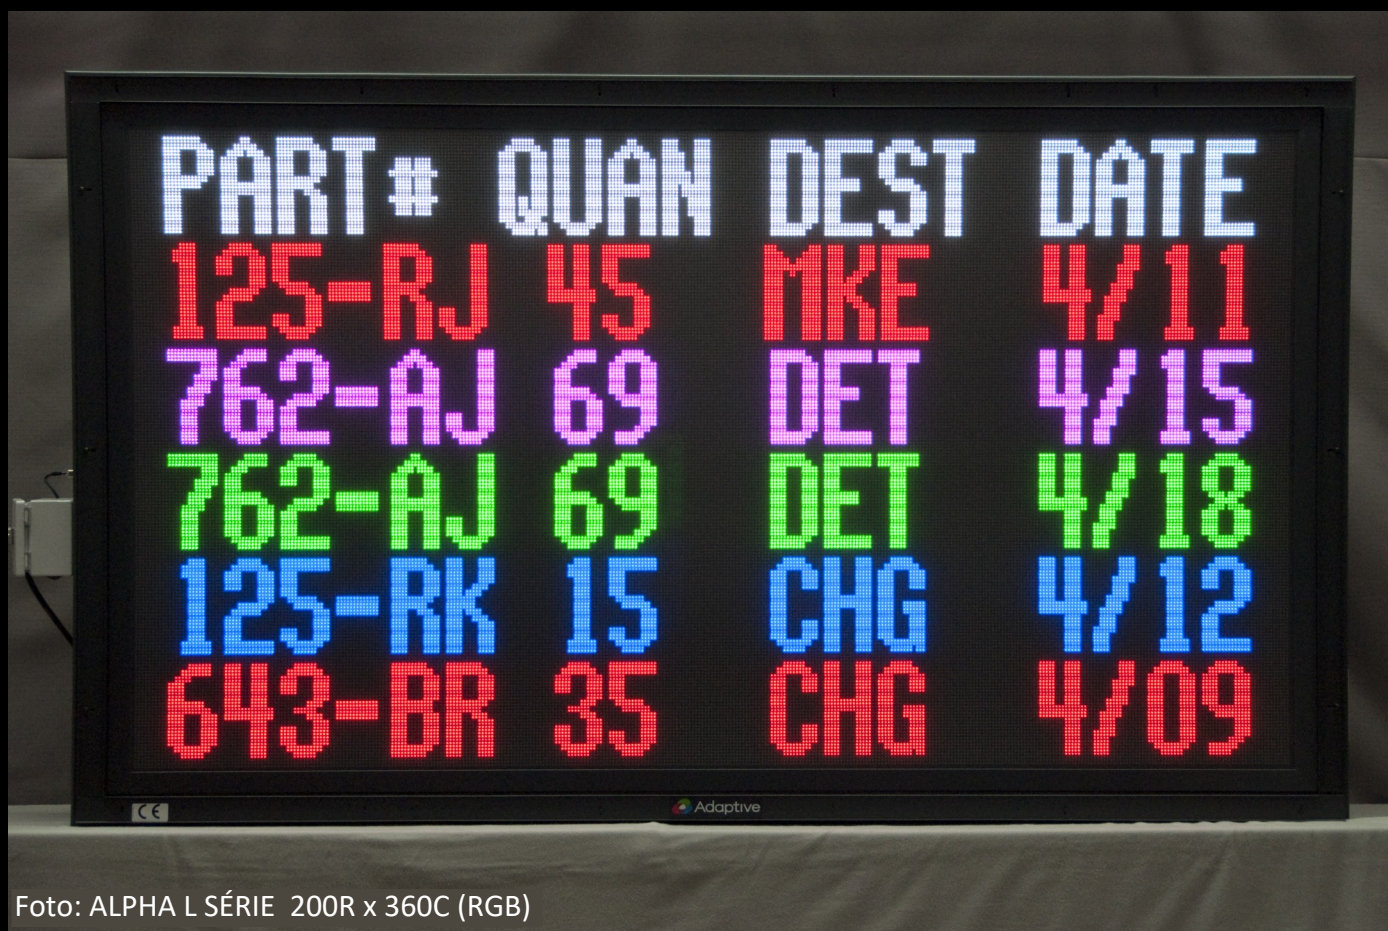


Foto: ALPHA L SÉRIE 200R x 360C (RGB)

## ECRÃ

Dimensões do ecrã	A = 749 mm x L = 1249 mm
Píxeis	Linhas = 120 x colunas = 200
Passo de píxel	6,25 mm
Linhas por ecrã	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 15 linhas
Caracteres por linha	Consoante o tipo de letra utilizado
Altura dos caracteres	200 mm / 125 mm / 94 mm / 62 mm / 44 mm
Cor	4096 cores
Brilho	1500 nits
Gráficos	Gráficos RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protocolo Alpha

## CAIXA

Caixa	Alumínio
Instalação interior ou exterior	Instalação interior para aplicações industriais
Dimensões da caixa	A = 916 mm x L = 1328 mm x P = 152 mm
Temperatura de funcionamento	0°C - 50°C
Humidade	0 % - 95 % sem condensação
Lente frontal	Polycarbonato
Peso	65 kg
Alimentação / Consumo	230 VAC / 50 Hz / Max. 725 watt - Typ. 253 watt

# ALPHA L SÉRIE (RGB)

## SOFTWARE / MEMÓRIA / COMUNICAÇÃO

Software para PC (Windows)

Comunicação

Interface (escolha entre 3 possibilidades)

Relógio em tempo real para hora e data (RTC)

Sistema de montagem

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Ethernet ou HDMI

HDMI / i5 Windows 7 / Alpha Controller

Incluído

O sistema de montagem é opcional

A série Alpha™ L apoia as suas atividades de produção com uma comunicação visual clara em tempo real. Esta comunicação contribui para melhorar a produtividade e aumentar a eficiência. Mostrar o estado da produção e o objetivo incentiva a aplicação do «Lean management» no local de trabalho.

Daylight bv desde 1991  
Brusselsesteenweg 715  
B-9050 GENT  
BÉLGICA  
Tel +32 9 230 54 00  
E-mail geral: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881  
RPR Gent 0443.834.881  
REG.NR. 06.26.1.1  
E-mail vendas: sales@daylight.be  
E-mail aluguer: sales@daylight.be  
E-mail suporte: support@daylight.be

daylight.net  
daylight.be  
daylight.nl  
daylight.lu  
daylightdisplay.com  
andon.be