

ALPHA 4120 (RGB)




Foto: ALPHA 4120 (RGB)

ANZEIGE


Anzeigemaße	H = 121 mm x B = 914 mm
Pixel	Zeilen = 16 x Spalten = 120
Pixelabstand	7,62 mm
Zeilen pro Anzeige	1 oder 2 Zeilen
Zeichen pro Zeile	15 (1 Zeile) / 20 (2 Zeilen)
Zeichenhöhe	114 mm / 53 mm
Farbe	4096 Farben
Helligkeit	1300 nits
Grafik	RGB-Grafik
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

GEHÄUSE

Gehäuse	Aluminium
Innen- oder Außenaufstellung	Innenaufstellung
Gehäusemaße	H = 188 mm x B = 945 mm x T = 81 mm
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % nicht kondensierend
Frontscheibe	Polycarbonat
Gewicht	5 kg
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 70 watt

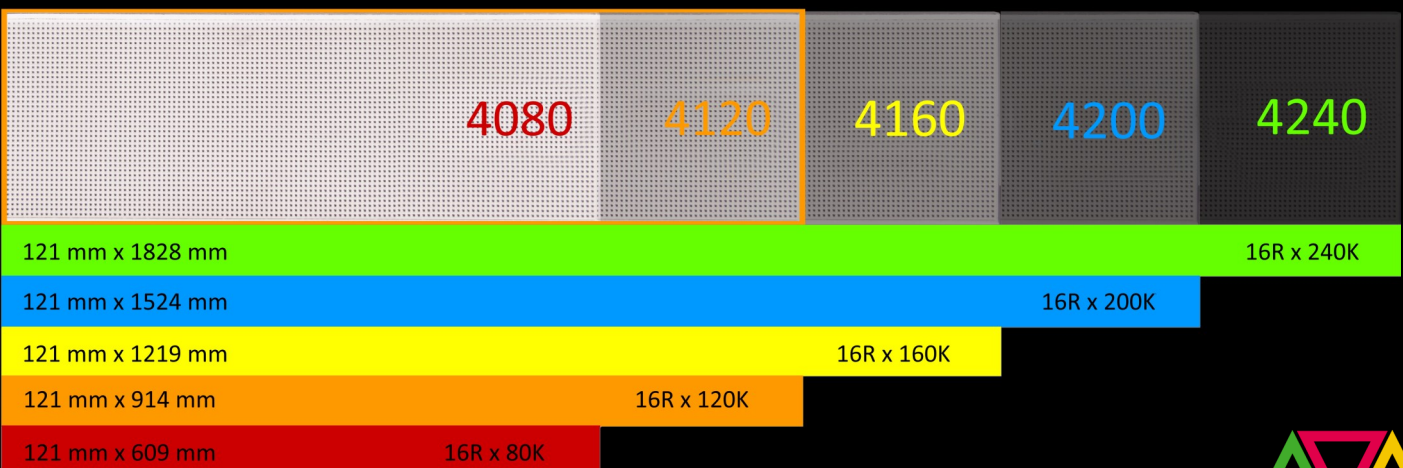

ALPHA 4000 (RGB)

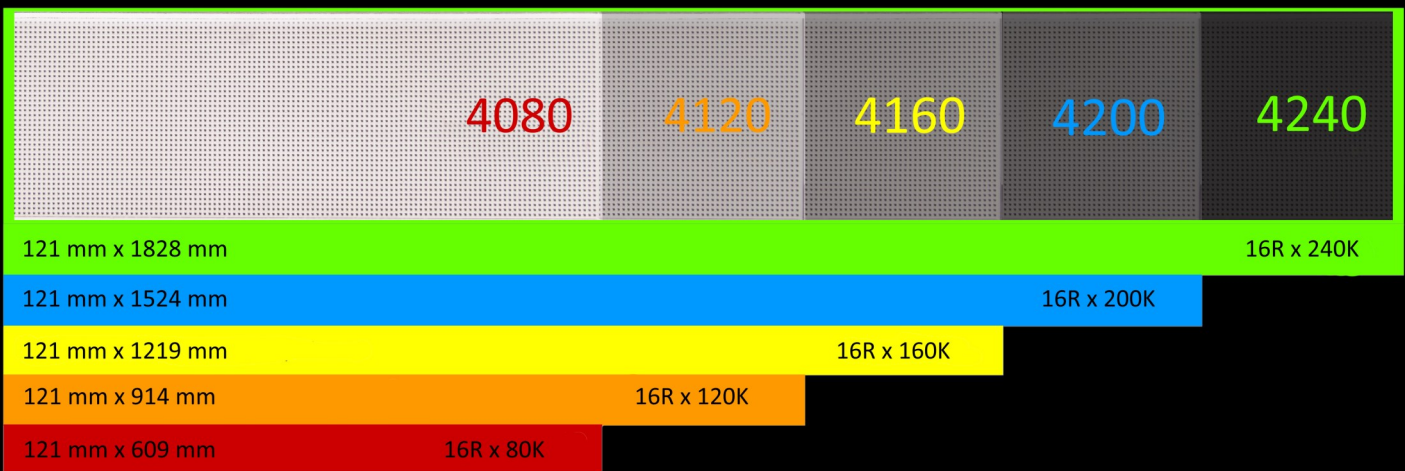

SOFTWARE / SPEICHER / KOMMUNIKATION

PC-Software (Windows)	Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET
Kommunikation	Ethernet (WLAN-Option) + RS232 und RS485 für AlphaNET
USB-Anschluss	Das Hochladen von Dateien über einen USB-Stick ist nur mit der Ooh!Media-Software möglich
Speicher	2 GB Ooh!Media / 80 Nachrichten mit AlphaNET
Echtzeituhr für Uhrzeit und Datum (RTC)	Inklusive
Montagesystem	Wand- und Deckenhalterungen inbegriffen

Halten Sie alle stets auf dem Laufenden, indem Sie die wichtigsten Informationen auf den Alpha 4000 RGB Anzeigen darstellen. Zeigen Sie Nachrichten, Produktivitätsstatistiken sowie Sicherheits- und Zugänglichkeitsinformationen für Kunden, Besucher und Mitarbeiter auf den Alpha 4000 RGB Anzeigen. Steigern Sie dadurch die Motivation der Mitarbeiter und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit. Fördern Sie Ihre Verkaufszahlen und erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die Alpha 4000 RGB LED-Anzeigen sind nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Es sind LED-Anzeigen für den Innenbereich, die kristallklare Texte und Grafiken in allen Farben auf 1 oder 2 Zeilen darstellen können. Die Softwarefunktionen „Automode“ und „Autocolor“ ermöglichen es jedem, schnell visuell ansprechende Nachrichten mit großer Wirkung zu erstellen!

Sie können Ihre eigenen Grafiken und GIF-Animationen erstellen. Praktische automatische Funktionen der Software sind: der Wochentag, das Datum, die Uhr, ein einstellbarer Countdown- und Aufwärtzähler.

Daylight bv seit 1991
Brusselsesteenweg 715
B-9050 GENT
BELGIEN
Tel +32 9 230 54 00
E-Mail allgemein: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881
RPR Gent 0443.834.881
REG.NR. 06.26.1.1
E-Mail Verkauf: sales@daylight.be
E-Mail Vermietung: sales@daylight.be
E-Mail Support: support@daylight.be

daylight.net
daylight.be
daylight.nl
daylight.lu
daylightdisplay.com
andon.be