

# ALPHA 4160 (RGB)




Foto: ALPHA 4120 (RGB)

## ANZEIGE


Anzeigemaße	H = 121 mm x B = 1219 mm
Pixel	Zeilen = 16 x Spalten = 160
Pixelabstand	7,62 mm
Zeilen pro Anzeige	1 oder 2 Zeilen
Zeichen pro Zeile	20 (1 Zeile) / 26 (2 Zeilen)
Zeichenhöhe	114 mm / 53 mm
Farbe	4096 Farben
Helligkeit	1300 nits
Grafik	RGB-Grafik
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha-Protokoll

## GEHÄUSE

Gehäuse	Aluminium
Innen- oder Außenaufstellung	Innenaufstellung
Gehäusemaße	H = 188 mm x B = 1250 mm x T = 81 mm
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % nicht kondensierend
Frontscheibe	Polycarbonat
Gewicht	6,4 kg
Stromversorgung / Leistungsaufnahme	100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 80 watt

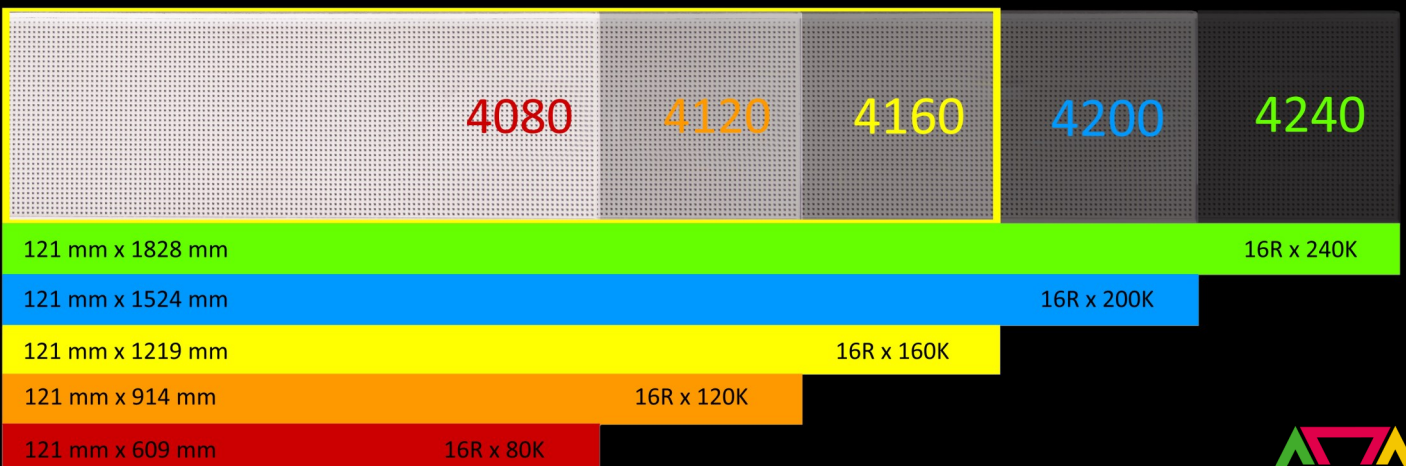

# ALPHA 4000 (RGB)

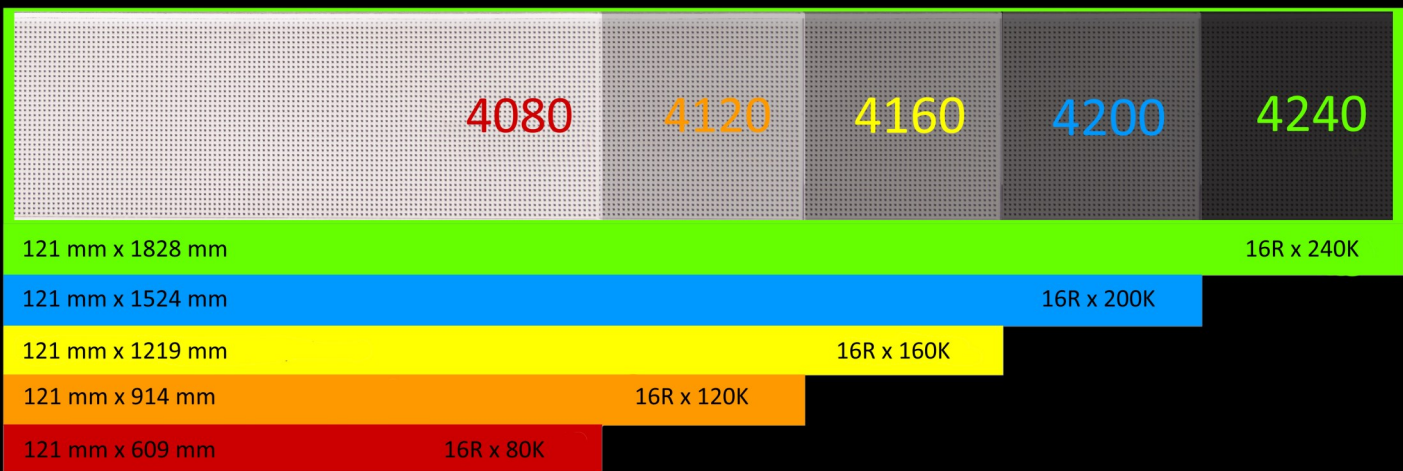

## SOFTWARE / SPEICHER / KOMMUNIKATION

PC-Software (Windows)	Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET
Kommunikation	Ethernet (WLAN-Option) + RS232 und RS485 für AlphaNET
USB-Anschluss	Das Hochladen von Dateien über einen USB-Stick ist nur mit der Ooh!Media-Software möglich
Speicher	2 GB Ooh!Media / 80 Nachrichten mit AlphaNET
Echtzeituhr für Uhrzeit und Datum (RTC)	Inklusive
Montagesystem	Wand- und Deckenhalterungen inbegriffen

Halten Sie alle stets auf dem Laufenden, indem Sie die wichtigsten Informationen auf den Alpha 4000 RGB Anzeigen darstellen. Zeigen Sie Nachrichten, Produktivitätsstatistiken sowie Sicherheits- und Zugänglichkeitsinformationen für Kunden, Besucher und Mitarbeiter auf den Alpha 4000 RGB Anzeigen. Steigern Sie dadurch die Motivation der Mitarbeiter und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit. Fördern Sie Ihre Verkaufszahlen und erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die Alpha 4000 RGB LED-Anzeigen sind nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Es sind LED-Anzeigen für den Innenbereich, die kristallklare Texte und Grafiken in allen Farben auf 1 oder 2 Zeilen darstellen können. Die Softwarefunktionen „Automode“ und „Autocolor“ ermöglichen es jedem, schnell visuell ansprechende Nachrichten mit großer Wirkung zu erstellen!

Sie können Ihre eigenen Grafiken und GIF-Animationen erstellen. Praktische automatische Funktionen der Software sind: der Wochentag, das Datum, die Uhr, ein einstellbarer Countdown- und Aufwärtzähler.

Daylight bv seit 1991  
 Brusselsesteenweg 715  
 B-9050 GENT  
 BELGIEN  
 Tel +32 9 230 54 00  
 E-Mail allgemein: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881  
 RPR Gent 0443.834.881  
 REG.NR. 06.26.1.1  
 E-Mail Verkauf: sales@daylight.be  
 E-Mail Vermietung: sales@daylight.be  
 E-Mail Support: support@daylight.be

daylight.net  
 daylight.be  
 daylight.nl  
 daylight.lu  
 daylightdisplay.com  
 andon.be