

# ALPHA 4120 (RGB)



Foto: ALPHA 4120 (RGB)

## PANTALLA

Dimensiones de la pantalla	Al = 121 mm x An = 914 mm
Píxeles	Filas = 16 x columnas = 120
Paso de píxel	7,62 mm
Líneas por pantalla	1 o 2 líneas
Caracteres por línea	15 (1 línea) / 20 (2 líneas)
Altura de los caracteres	114 mm / 53 mm
Color	4096 colores
Brillo	1300 nits
Gráficos	Gráficos RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protocolo Alpha


## CARCASA

Carcasa	Aluminio
Instalación interior o exterior	Instalación interior
Dimensiones de la carcasa	Al = 188 mm x An = 945 mm x Pr = 81 mm
Temperatura de funcionamiento	0°C - 50°C
Humedad	0 % - 95 % sin condensación
Lente frontal	Polycarbonato
Peso	5 kg
Alimentación / Consumo	100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 70 watt

	4080	4120	4160	4200	4240
121 mm x 1828 mm					16R x 240K
121 mm x 1524 mm				16R x 200K	
121 mm x 1219 mm			16R x 160K		
121 mm x 914 mm		16R x 120K			
121 mm x 609 mm	16R x 80K				



# ALPHA 4000 (RGB)

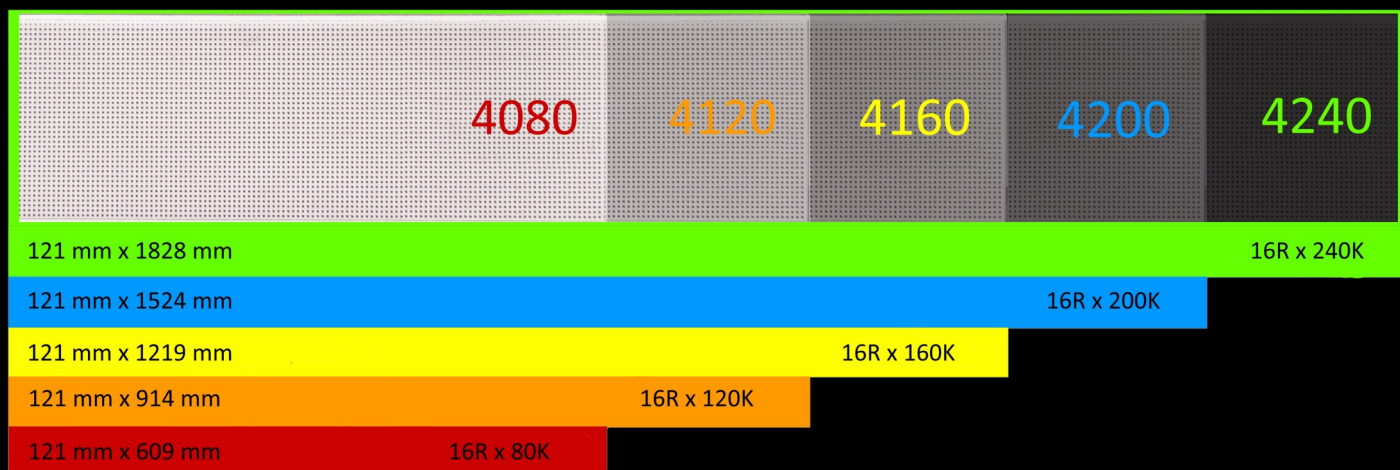

## SOFTWARE / MEMORIA / COMUNICACIÓN

Software para PC (Windows)

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Comunicación

Ethernet (opción wifi) + RS232 y RS485 para AlphaNET

Puerto USB

Los archivos solo se pueden cargar mediante una memoria USB cuando se utiliza el software Ooh!Media

Memoria

2 GB Ooh!Media / 80 mensajes con AlphaNET

Reloj en tiempo real para la hora y la fecha (RTC)

Incluido

Sistema de montaje

Soportes de montaje en pared y techo incluidos

Mantenga a todos informados en todo momento mostrando la información más importante en las pantallas Alpha 4000 RGB. Muestre mensajes, estadísticas de productividad e información de seguridad y accesibilidad a clientes, visitantes y empleados en las pantallas Alpha 4000 RGB. De este modo, mejora la motivación de los empleados y aumenta la satisfacción del cliente. Impulse sus cifras de ventas y aumente la seguridad en el lugar de trabajo.

Las pantallas LED Alpha 4000 RGB están construidas según los últimos avances tecnológicos. Son pantallas LED de interior que pueden mostrar textos y gráficos nítidos en todos los colores en 1 o 2 líneas. Las funciones de software «Automode» y «Autocolor» permiten a cualquiera crear rápidamente mensajes visualmente atractivos y de gran impacto.

Puede crear sus propios gráficos y animaciones gif. Funciones automáticas prácticas del software son: el día de la semana, la fecha, el reloj, una cuenta atrás y ascendente ajustable.

Daylight bv desde 1991

Brusselsesteenweg 715

B-9050 GENT

BÉLGICA

Tel +32 9 230 54 00

Correo general: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881

RPR Gent 0443.834.881

REG.NR. 06.26.1.1

Correo ventas: sales@daylight.be

Correo alquiler: sales@daylight.be

Correo soporte: support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be