

ALPHA 4200 (RGB)

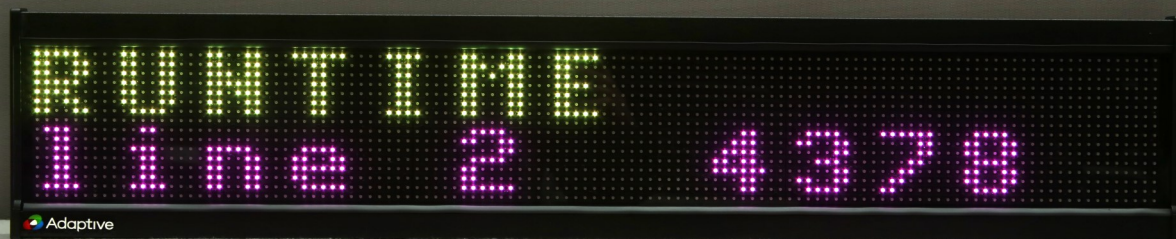



Foto: ALPHA 4120 (RGB)

DISPLAY


Dimensioni del display	A = 121 mm x L = 1524 mm
Pixel	Righe = 16 x colonne = 200
Passo del pixel	7,62 mm
Righe per display	1 o 2 righe
Caratteri per riga	25 (1 riga) / 33 (2 righe)
Altezza dei caratteri	114 mm / 53 mm
Colore	4096 colori
Luminosità	1300 nits
Grafica	Grafica RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protocollo Alpha

CASSA

Cassa	Alluminio
Installazione interna o esterna	Installazione interna
Dimensioni della cassa	A = 188 mm x L = 1554 mm x P = 81 mm
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Umidità	0 % - 95 % senza condensa
Lente frontale	Polycarbonato
Peso	7,7 kg
Alimentazione / Consumo	100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 100 watt

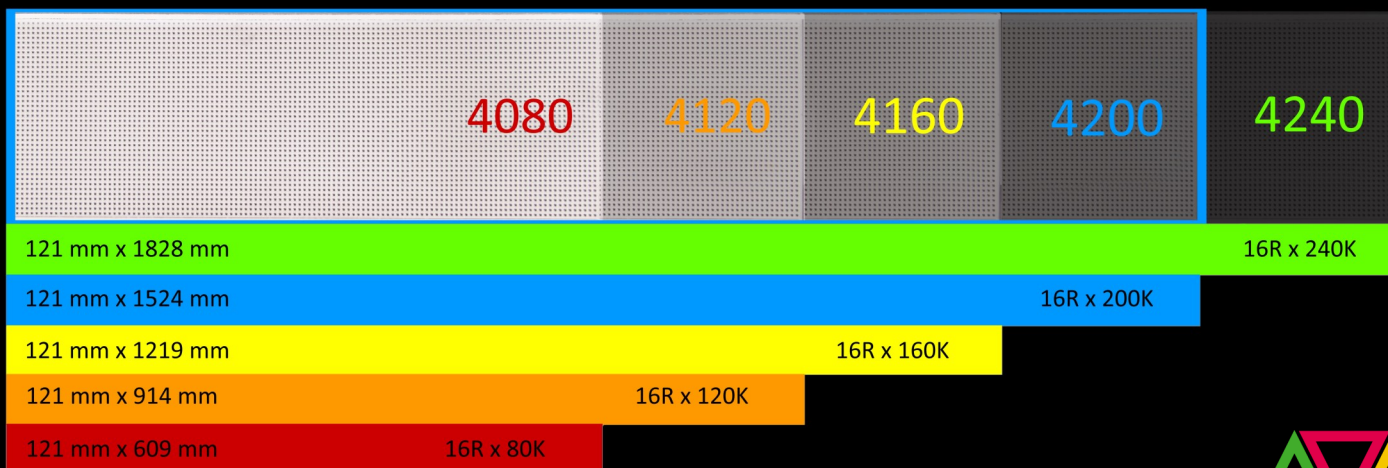

ALPHA 4000 (RGB)

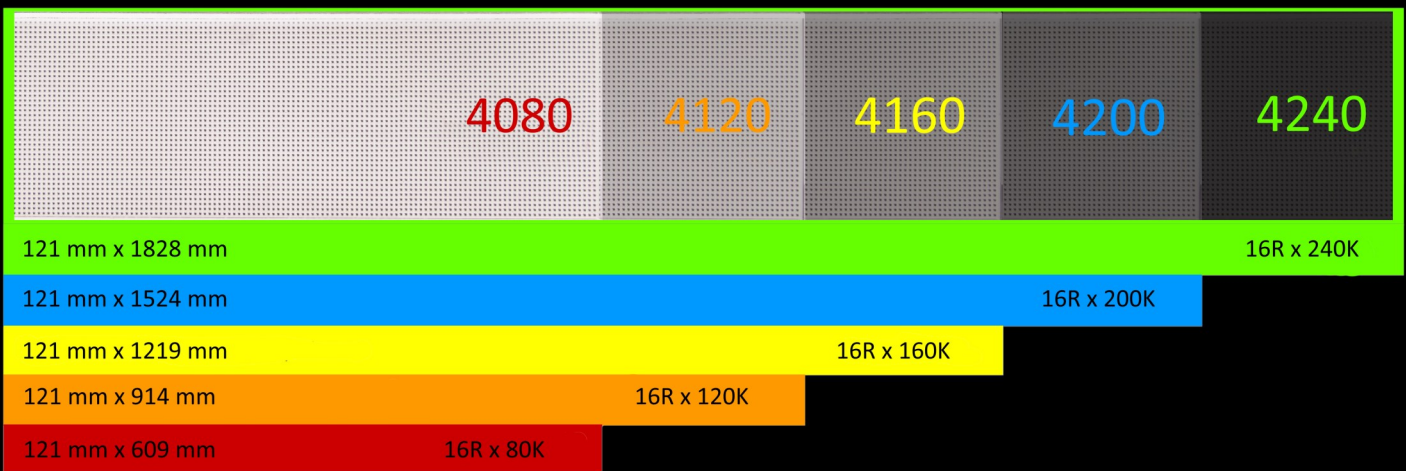

SOFTWARE / MEMORIA / COMUNICAZIONE

Software per PC (Windows)

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Comunicazione

Ethernet (opzione wifi) + RS232 e RS485 per AlphaNET

Porta USB

Il caricamento dei file tramite chiavetta USB è possibile solo utilizzando il software Ooh!Media

Memoria

2 GB Ooh!Media / 80 messaggi con AlphaNET

Orologio in tempo reale per ora e data (RTC)

Incluso

Sistema di montaggio

Staffe di montaggio a parete e a soffitto incluse

Tenete tutti sempre informati mostrando le informazioni più importanti sui display Alpha 4000 RGB. Mostrate messaggi, statistiche di produttività e informazioni su sicurezza e accessibilità a clienti, visitatori e collaboratori sui display Alpha 4000 RGB. Migliorate così la motivazione dei dipendenti e aumentate la soddisfazione dei clienti. Stimolate il vostro fatturato e aumentate la sicurezza sul posto di lavoro.

I display LED Alpha 4000 RGB sono costruiti secondo i più recenti sviluppi tecnologici. Sono display LED da interno in grado di mostrare testi e grafiche cristallini in tutti i colori su 1 o 2 righe. Le funzioni software «Automode» e «Autocolor» permettono a chiunque di creare rapidamente messaggi visivamente accattivanti e di grande impatto!

Potete creare le vostre grafiche e animazioni gif. Comode funzioni automatiche del software sono: il giorno della settimana, la data, l'orologio, un conto alla rovescia e in avanti regolabile.

Daylight bv dal 1991
Brusselsesteenweg 715
B-9050 GENT

BELGIO

Tel +32 9 230 54 00

Email generale: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881
RPR Gent 0443.834.881
REG.NR. 06.26.1.1

Email vendite: sales@daylight.be

Email noleggio: sales@daylight.be

Email assistenza: support@daylight.be

daylight.net

daylight.be

daylight.nl

daylight.lu

daylightdisplay.com

andon.be