

# ALPHA 9640i (RGB)

Foto: ALPHA 9630i (RGB)



## DISPLAY


Dimensioni del display	A = 250 mm x L = 1000 mm
Pixel	Righe = 40 x colonne = 160
Passo del pixel	6,25 mm
Righe per display	2, 3, 4 o 5 righe
Caratteri per riga	20 (2 righe) / 17 (3 righe) / 26 (5 righe)
Altezza dei caratteri	94 mm / 62 mm / 44 mm
Colore	4096 colori
Luminosità	1800 nits
Grafica	Grafica RGB
Player	Ooh!Media Player / AlphaNET / protocollo Alpha

## CASSA

Cassa	Alluminio
Installazione interna o esterna	Installazione interna
Dimensioni della cassa	A = 272 mm x L = 1008 mm x P = 82 mm
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Umidità	0 % - 95 % senza condensa
Lente frontale	Polycarbonato
Peso	9,5 kg
Alimentazione / Consumo	100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 189 watt

	9630i	9640i	9650i	9660i	9670i
250 mm x 1750 mm					40R x 280K
250 mm x 1500 mm				40R x 240K	
250 mm x 1250 mm			40R x 200K		
250 mm x 1000 mm		40R x 160K			
250 mm x 750 mm	40R x 120K				

# ALPHA 9000i (RGB)

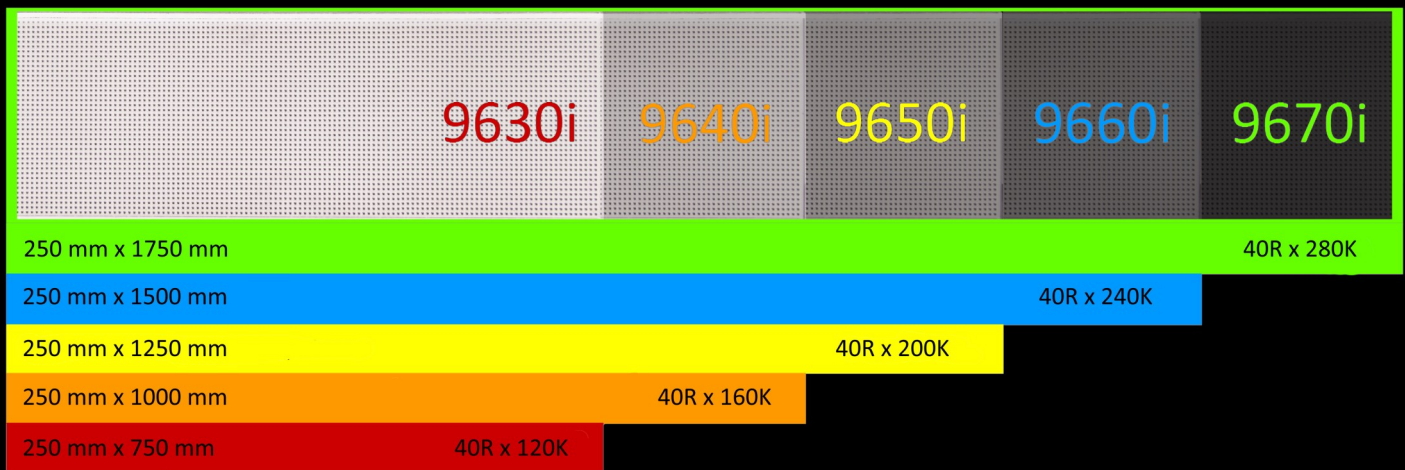

## SOFTWARE / MEMORIA / COMUNICAZIONE

Software per PC (Windows)

Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET

Comunicazione

Ethernet (opzione wifi) + RS232 e RS485 per AlphaNET

Porta USB

Il caricamento dei file tramite chiavetta USB è possibile solo utilizzando il software Ooh!Media

Memoria

2 GB Ooh!Media / 80 messaggi con AlphaNET

Orologio in tempo reale per ora e data (RTC)

Incluso

Sistema di montaggio

Staffe di montaggio a parete e a soffitto incluse

Daylight bv dal 1991  
Brusselsesteenweg 715  
B-9050 GENT  
BELGIO  
Tel +32 9 230 54 00  
Email generale: info@daylight.be

BTW BE 0443.834.881  
RPR Gent 0443.834.881  
REG.NR. 06.26.1.1  
Email vendite: sales@daylight.be  
Email noleggio: sales@daylight.be  
Email assistenza: support@daylight.be

daylight.net  
daylight.be  
daylight.nl  
daylight.lu  
daylightdisplay.com  
andon.be